


COURBE 90° FAÇONNÉE

femelle à coller

90° BEND | CURVA 90° | BOCHT 90°



Référence	ø	L	L1	PS	Gr
BEND9032	32	87	59	10	50
BEND9040	40	107	73	10	100
BEND9050	50	130	90	10	140
BEND9063	63	150	100	10	280
BEND9075	75	165	120	10	390
BEND9090	90	215	150	10	720
BEND90110	110	248	174	12,5	1210
BEND90125	125	295	210	12,5	2000
BEND90140	140	333	234	12,5	2800
BEND90160	160	368	256	12,5	4150
BEND90200	200	465	322	12,5	8000
BEND90225	225	517	380	10	10500
BEND90250	250	535	385	10	13900
BEND90315	315	815	595	10	31210

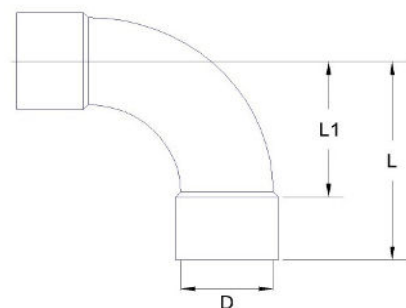

SORO
POOL



SORO
BUILD



SORO
HOME



SORO
GROW



INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION

Adduction d'eau potable, traitement d'eau, industrie et piscine. Grâce aux caractéristiques du PVC-U, les raccords PVC pression ont une très bonne résistance mécanique, ils sont très résistants à l'abrasion et à de nombreuses substances chimiques (se référer à la fiche de résistance chimique). Les raccords ont des surfaces très lisses avec un faible coefficient de rugosité, garantissant un débit constant sans dépôt ou encrassement.

MATERIAUX

Fabriqués à partir de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) conforme à la norme ISO/TR7473, 100% matière première vierge pour garantir une qualité irréprochable. Couleur RAL 7011 (gris foncé). Les caractéristiques mécaniques des raccords sont conformes à la norme ISO 2035 et la résistance à la température est conforme à la norme ISO 2507.

PRESSION NOMINALE

Les raccords à coller ont une pression nominale 16 bar pour de l'eau à 20°C du diamètre 12mm au 160mm et de 10 bar du diamètre 200mm au 400mm, sauf indication contraire. Les raccords mixte ou à visser ont une pression nominale de 10 bar pour de l'eau à 20°C sauf indication contraire.

TEMPERATURE DE SERVICE

La température de service est de 0°C à +60°C. Merci de vous référer à la courbe Pression / Température de Service (fiche de caractéristiques techniques).

CERTIFICATIONS ET NORMES DE REFERENCE

Les dimensions des raccords à coller sont conformes à la norme EN 1452-3, DIN 8063, NFT 54-029. Les dimensions des raccords à visser sont conformes à la norme ISO 7/1, EN 10226-1, DIN 2999.

RACCORDEMENT

Pour les raccords à coller utilisez uniquement un décapant & une colle spécifique PVC pression afin d'effectuer une soudure à froid. Pour les parties filetées, l'étanchéité doit être assurée avec un ruban PTFE ou un ruban silicone.