


PROMATECT®-L500

Panneaux ignifuges

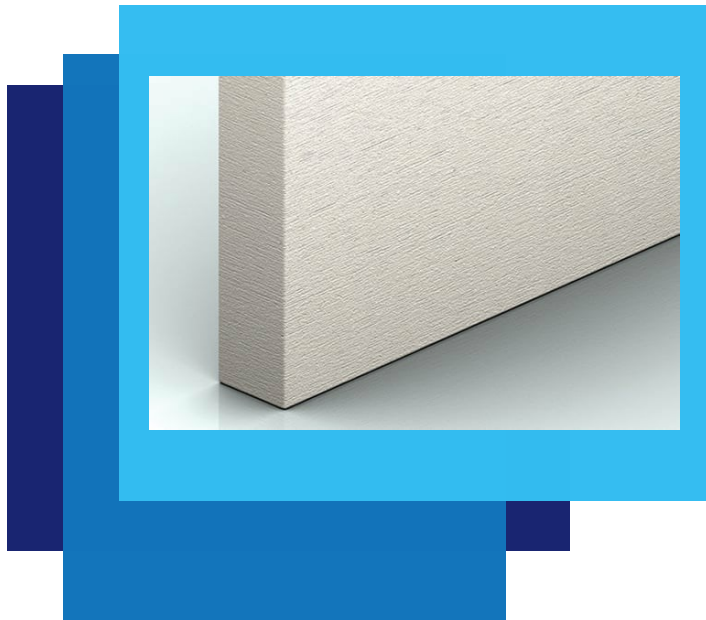

Description

- PROMATECT®-L500 est un panneau à base de silicates de calcium autoclavé, résistant au feu.
- Convient à de nombreuses applications à l'intérieur.
- M0 P.-V. CSTB 92.34.741
- A1 selon EN 13501-1
- ATE 06/0218
- Classement des assureurs français (APSAD) : matériau dur

Bénéfices

- Légèreté : 500 kg/m³ pour des plaques allant de 20 à 60 mm d'épaisseur
- Résistance mécanique
- Découpe : les plaques PROMATECT®-L500 peuvent être travaillées au moyen de l'outillage classique pour panneaux bois ou plaques de plâtre. Elles sont fixées par vissage ou agrafage
- Parfaite stabilité de ses performances mécaniques en toutes conditions
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)
- Produit marqué CE suivant ETE 06/0218

Certificats

ETA-06/0218
DoP No. 0749-CPR-06/0218-2018/1

Données techniques

Réaction au feu	A1, incombustible
Masse volumique	500 kg/m ³
Alcalinité	9 pH
Résistance à la traction longitudinale	1.2 N/mm ²
Conductibilité thermique λ (20 °C)	0.09 W/m·K
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	3.2

Transport et stockage

Stockage	Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, sous abri, sur une surface plane.
----------	--

Articles

Nom du produit	Longueur	Largeur	Épaisseur	Type de bord	Quantité sur palette
PROMATECT-L500 2500 X 1200 X 25mm	250.00 cm	120.00 cm	25 mm	Straight	35
PROMATECT-L500 2500 X 1200 X 40mm	250.00 cm	120.00 cm	40 mm	Straight	20
PROMATECT-L500 2500 X 1200 X 20mm	250.00 cm	120.00 cm	20 mm	Straight	40
PROMATECT-L500 2500 X 1200 X 30mm	250.00 cm	120.00 cm	30 mm	Straight	30
PROMATECT-L500 2500 X 1200 X 50mm	250.00 cm	120.00 cm	50 mm	Straight	16
PROMATECT-L500 2500 X 1200 X 60mm	250.00 cm	120.00 cm	60 mm	Straight	15
PROMATECT-L500 2500 X 1200 X 35mm	250.00 cm	120.00 cm	35 mm	Straight	25

Le produit doit être utilisé conformément aux réglementations relatives aux matériaux de construction en général et à la protection passive contre les incendies en particulier, aux certificats de test et approbations nationaux applicables et aux réglementations nationales applicables en matière de construction. Les produits peuvent être utilisés uniquement par des professionnels qualifiés disposant des connaissances appropriées et uniquement après un examen approfondi des modes d'emploi, des fiches de sécurité et des certificats de test et des approbations nationales.

Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser ce produit (et dans quel cas), consultez le manuel Promat ou contactez le bureau Promat de votre région. Tous les documents pertinents peuvent être obtenus gratuitement dans le bureau Promat de votre région. Pour les pays non-membres de l'Union européenne, des instructions différentes s'appliquent. Le cas échéant, contactez le bureau Promat de votre région.