

Algimouss[®]

PRO

TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF PRÊT À L'EMPLOI

ALGIMOUSS

Élimine durablement lichens, algues et moisissures.

TOITURES, MURS ET FAÇADES

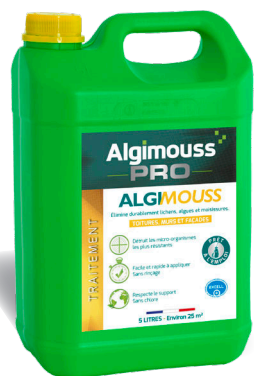


Photo non contractuelle.




Détruit les micro-organismes
les plus résistants



Facile et rapide à appliquer
Sans rinçage



Respecte le support
Sans chlore

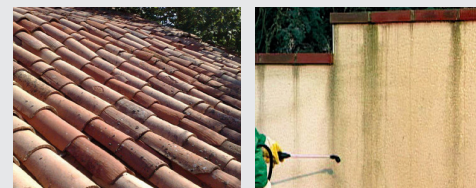

CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m² traités

TP2, TP10. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROPRIÉTÉS

- Sans chlore.
- Deux biocides pour une action renforcée.

SUPPORTS

Toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, etc.
Murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc.

RECOMMANDATIONS

- En présence d'un encrassement important, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable**. Sur les toitures en ardoise, effectuer 2 applications successives pour une meilleure imprégnation. Recommandé avant mise en peinture pour éviter le cloquage et l'écaillage.
- Délai d'action : 3 à 9 mois.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C. Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.
- Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
3. Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
4. Appliquer ensuite le **produit pur**, de bas en haut, sur le support sec ou légèrement humide, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
5. **Ne jamais rincer après application.**
6. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 1L	3490260010012
Bidon de 5L	3490260010036
Pulvérisateur de 5L	3490260010111
Bidon de 20L	3490260010104
Bidon de 30L	3490260010043
Fût de 200L	3490260010074
Cuve de 1000L	3490260010081

PRODUITS ASSOCIÉS



ALGINET TOITURES

ALGINET FLASH

ALGINET FLASH PAE



ALGFUGE

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Algimouss[®]

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT