


Chanfrein PVC

Permet de réaliser des arêtes chanfreinées sur les éléments béton coulés en place ou préfabriqués.

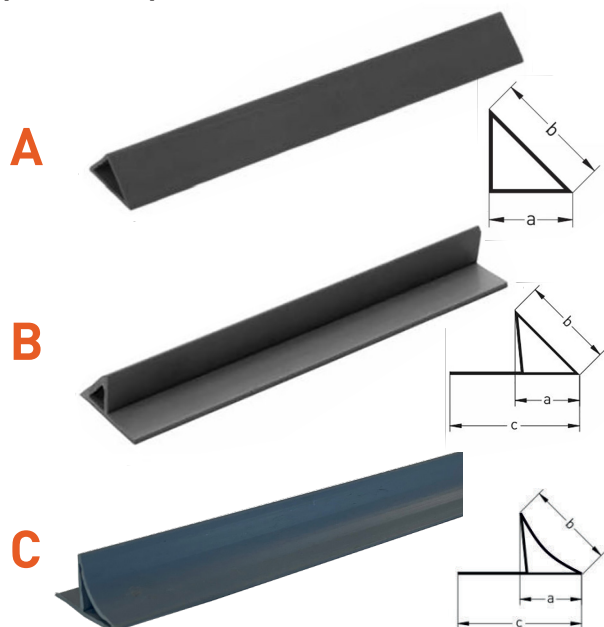

Avantages des chanfreins PVC

- Résiste à la pression du béton.
- Longueur 2,50 ml.
- A clouer sur les supports (modèle sans bord)
- Languette de maintien à clouer sur coffrage en bois ou à serrer entre les banches métalliques (modèle avec bord)

Dimensions des chanfreins triangulaires PVC sans bord

Réf.	Dimensions A x B	Poids (kg/botte)	Conditionnement (botte/palette)
02CHAPVCSB10	10 x 15 mm	5.20	6 500 ml
02CHAPVCSB15	15 x 21 mm	8.00	5 400 ml
02CHAPVCSB20	20 x 28 mm	12.00	4 900 ml
02CHAPVCSB25	25 x 35 mm	28.00	2 450 ml
02CHAPVCSB30	30 x 40 mm	31.00	2 400 ml

A

Dimensions des chanfreins triangulaires PVC avec bord

Réf.	Dimensions A x B x C	Poids (kg/botte)	Conditionnement (botte)
02CHAPVCAB06	06 x 12 x 19 mm	7.00	100 ml
02CHAPVCAB10	10 x 17 x 23 mm	8.40	
02CHAPVCAB15	15 x 22 x 29 mm	11.70	
02CHAPVCAB20	20 x 27 x 35 mm	21.80	50 ml
02CHAPVCAB25	25 x 36 x 42 mm	29.80	
02CHAPVCAB30	30 x 42 x 52 mm	33.00	

B

Dimensions des chanfreins arrondies PVC avec bord

Réf.	Dimensions A x B x C	Poids (kg/100)	Conditionnement (botte en ml)
02CHAPVCRB13	12 x 16 x 29 mm	8.00	100 ml
02CHAPVCRB20	20 x 20 x 49 mm	15.20	

C