




FICHE TECHNIQUE – RAP MEDIUM DUTY

CARACTERISTIQUES

- Injecté avec des mélanges de polyoléfines sans PVC
- Idéal pour la pose d'armatures moyen-lourd
- Standard de production : barres de 1 et 2 mètres
- Équipé de fentes à l'arrière et sur les côtés pour assurer un coulage du béton plus uniforme

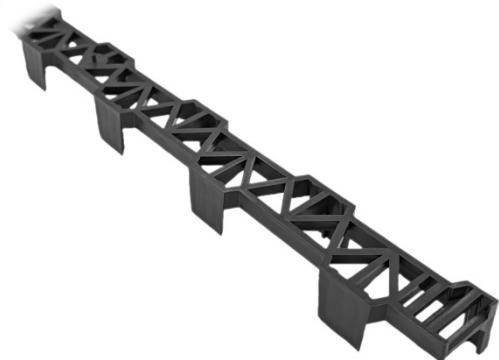

UTILISATION

- Génie civil
 - Dalles
 - Poutres
 - Fondations
 - Revêtements de sol industriels

AVANTAGES

- Rapidité de pose
- Bonne stabilité au piétinement
- Utilisable sans affecter ses caractéristiques à températures comprises entre -20 °C et +40 °C

TABLEAU DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENTS

Code	Description	M / Paquet	M / Palette	Poids / palette (kg)
RAP30L200-MD	RAP 30 L 200 cm MD	100,00	5.400,00	540,00



PLASTYPIEMONTE s.r.l.

Sede Legale: Via Susa 23/bis – 10138 Torino (TO), Italia

Sede Operativa: Frazione Mezzi Po 98/C 10036 Settimo Torinese (TO), Italia

Tel: (+39) 011 998 3197 • Fax: (+39) 011 997 3258 • e-mail: info@plastypiemonte.itPEC: plastypiemonte@cert.unonet.it • Sito web: plastypiemonte.it

CF/P.IVA: 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182

Capitale sociale i.v. € 95.000,00