

# Cylindre standard TE5

## Fiche technique

Le TE5 est le cylindre standard dans la gamme de TESA. Modèle idéal pour parties communes. Etant le modèle historique du catalogue, il bénéficie d'une grande variété de dimensions et de modèles.

### Caractéristiques

- » Type de clé : à dents, en acier nickelé.
- » Nombre de rangées de pistons : 1.
- » Nombre de pistons : 5.
- » Résistance à la corrosion et température : Grade B.
- » Protection contre le crochetaje.
- » Durabilité : 50 000 cycles certifiés.
- » 3 clés en acier nickelé par cylindre.
- » Certifié conforme norme EN 1303.

### Options

- » Finition : laiton ou nickelé.
- » Panneton : R15
- » S'entrouvrants ou sur numéro donné.
- » Large gamme de dimensions.
- » Non disponible en création d'organigramme, uniquement en extension/ duplication.

Sécurité

\*



### Normes

Au même titre que tous les cylindres du catalogue TESA, le TE5 est certifié selon les essais spécifiques de la norme européenne

| 1                                   | 5                           | 0                                                                           | 1                                             | 0                                                       | B                                                            | 2                                | 0                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Résistance de la clé<br>(Grade 0-1) | Durabilité<br>(Grade 4 à 6) | Poids de la porte et force de<br>fermeture (non applicable sur<br>cylindre) | Aptitude pour portes coupe-feu<br>(Grade 0-1) | Sécurité des personnes<br>(non applicable sur cylindre) | Résistance à la corrosion et<br>température (Grade 0A, B, C) | Sécurité de la clé (Grade 1 à 6) | Résistance à l'attaque<br>(Grade 0 à 2) |

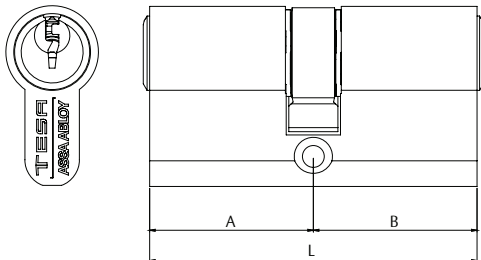
### Recommandations


- » Utiliser le lubrifiant TESA pour prolonger la durée de vie du cylindre.
- » Utiliser les clés originales pour faire des duplications.
- » Par sécurité, lorsque vous changez ou recommandez une dimension de cylindre, notez qu'une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.

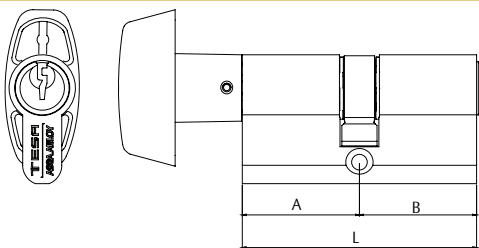


# Cylindre standard TE5

## Profil européen

| Double entrée                                                                     |     | L  | A   | B            | Référence | Finition     | Référence | Finition |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|
|  | 60  | 30 | 30  | 5030 30 30 L | Laiton    | 5030 30 30 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 65  | 30 | 35  | 5030 30 35 L | Laiton    | 5030 30 35 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 70  | 30 | 40  | 5030 30 40 L | Laiton    | 5030 30 40 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 70  | 35 | 35  | 5030 35 35 L | Laiton    | 5030 35 35 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 75  | 30 | 45  | 5030 30 45 L | Laiton    | 5030 30 45 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 75  | 35 | 40  | 5030 35 40 L | Laiton    | 5030 35 40 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 80  | 30 | 50  | 5030 30 50 L | Laiton    | 5030 30 50 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 80  | 35 | 45  | 5030 35 45 L | Laiton    | 5030 35 45 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 80  | 40 | 40  | 5030 40 40 L | Laiton    | 5030 40 40 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 85  | 35 | 50  | 5030 35 50 L | Laiton    | 5030 35 50 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 90  | 30 | 60  | 5030 30 60 L | Laiton    | 5030 30 60 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 90  | 35 | 55  | 5030 35 55 L | Laiton    | 5030 35 55 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 90  | 40 | 50  | 5030 40 50 L | Laiton    | 5030 40 50 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 90  | 45 | 45  | 5030 45 45 L | Laiton    | 5030 45 45 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 100 | 30 | 70  | 5030 30 70 L | Laiton    | 5030 30 70 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 100 | 40 | 60  | 5030 40 60 L | Laiton    | 5030 40 60 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 100 | 50 | 50  | 5030 50 50 L | Laiton    | 5030 50 50 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 110 | 30 | 80  | 5030 30 80 L | Laiton    | 5030 30 80 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 110 | 50 | 60  | 5030 50 60 L | Laiton    | 5030 50 60 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 120 | 30 | 90  | 5030 30 90 L | Laiton    | 5030 30 90 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 120 | 40 | 80  | 5030 40 80 L | Laiton    | 5030 40 80 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 120 | 60 | 60  | 5030 60 60 L | Laiton    | 5030 60 60 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 130 | 30 | 100 | 5030 31 00 L | Laiton    | 5030 31 00 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 140 | 40 | 100 | 5030 41 00 L | Laiton    | 5030 41 00 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 150 | 50 | 100 | 5030 51 00 L | Laiton    | 5030 51 00 N | Nickelé   |          |
|                                                                                   | 160 | 60 | 100 | 5030 61 00 L | Laiton    | 5030 61 00 N | Nickelé   |          |




| Demi-cylindre                                                                       |     | L  | A  | B            | Référence | Finition     | Référence | Finition |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|
|  | 40  | 30 | 10 | 5030 30 10 L | Laiton    | 5030 30 10 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 45  | 35 | 10 | 5030 35 10 L | Laiton    | 5030 35 10 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 50  | 40 | 10 | 5030 40 10 L | Laiton    | 5030 40 10 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 60  | 50 | 10 | 5030 50 10 L | Laiton    | 5030 50 10 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 70  | 60 | 10 | 5030 60 10 L | Laiton    | 5030 60 10 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 80  | 70 | 10 | 5030 70 10 L | Laiton    | 5030 70 10 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 90  | 80 | 10 | 5030 80 10 L | Laiton    | 5030 80 10 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 100 | 90 | 10 | 5030 90 10 L | Laiton    | 5030 90 10 N | Nickelé   |          |

| Cylindre à bouton                                                                   |    | L  | A  | B            | Référence | Finition     | Référence | Finition |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|
|  | 60 | 30 | 30 | 503B 30 30 L | Laiton    | 503B 30 30 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 65 | 30 | 35 | 503B 30 35 L | Laiton    | 503B 30 35 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 70 | 35 | 35 | 503B 35 35 L | Laiton    | 503B 35 35 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 70 | 40 | 30 | 503B 40 30 L | Laiton    | 503B 40 30 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 80 | 30 | 50 | 503B 30 50 L | Laiton    | 503B 30 50 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 80 | 40 | 40 | 503B 40 40 L | Laiton    | 503B 40 40 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 85 | 35 | 50 | 503B 35 50 L | Laiton    | 503B 35 50 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 90 | 30 | 60 | 503B 30 60 L | Laiton    | 503B 30 60 N | Nickelé   |          |
|                                                                                     | 90 | 45 | 45 | 503B 45 45 L | Laiton    | 503B 45 45 N | Nickelé   |          |

\*Pour les commandes de s'entrouvrants, rajouter KA à la fin de chaque référence.


# Cylindre standard TE5

## Profil Européen

| Pour cadenas CL55                                                                  | L  | A  | B  | Référence | Finition |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|----------|
|   | -  | -  | -  | T53CL55L  | Laiton   |
|                                                                                    | -  | -  | -  | T53CL55N  | Nickelé  |
|                                                                                    |    |    |    |           |          |
|                                                                                    |    |    |    |           |          |
| Panneton réglable (8 positions)                                                    | L  | A  | B  | Référence | Finition |
|   | 40 | 30 | 10 | T53W3010L | Laiton   |
|                                                                                    | 40 | 30 | 10 | T53W3010N | Nickelé  |
|                                                                                    |    |    |    |           |          |
|                                                                                    |    |    |    |           |          |
| A languette                                                                        | L  | A  | B  | Référence | Finition |
|  | 40 | 30 | 10 | TE5R3010L | Laiton   |
|                                                                                    | 40 | 30 | 10 | TE5R3010N | Nickelé  |
|                                                                                    | 50 | 40 | 10 | TE5R4010L | Laiton   |
|                                                                                    | 50 | 40 | 10 | TE5R4010N | Nickelé  |

\* Pour les commandes de s'entrouvrants, rajouter KA à la fin de chaque référence.

## Profil ovale

| Ovale pour serrure 2220*                                                            | L  | A  | B  | Référence | Finition |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|----------|
|  | 54 | 27 | 27 | 522060LN  | Nickelé  |
|                                                                                     | 54 | 27 | 27 | 522060LT  | Latón    |
|                                                                                     |    |    |    |           |          |
|                                                                                     |    |    |    |           |          |

\*il ne s'agit pas de TE5 (AM et KA non disponibles)