

Cylindres de sécurité T60

Fiche technique

Clé plate réversible

Sécurité

**

Caractéristiques

- » Type de clé : plate réversible.
- » Nombre de rangées de pistons : 1.
- » Nombre de pistons : 6. de double diamètre.
- » Capacité combinatoire: Grade 5
- » Résistance à la corrosion et température : Grade B.
- » Protection anti-bumping.
- » Résistance anti-crochetage : moyenne.
- » Protection anti-perçage.
- » Durabilité : 100.000 cycles.
- » 5 clés laiton nickelé par cylindre.
- » Certifié selon la norme EN 1303.
- » Non disponible en création d'organigramme, uniquement en extension/duplication.

Options

- » Double embrayage de sécurité.
- » Système modulaire (pour dimensions peu fréquentes ou barre de renfort).
- » Finition : laiton ou nickelé.
- » Panneton : R15 ou roue dentée.
- » S'entrouvrants ou sur numéro donné.
- » Large gamme de dimensions.



Normes

Comme pour les principaux modèles que TESA incorpore dans le catalogue, le T60 est certifié selon les essais spécifiés dans la norme européenne.

1	6	0	1	0	B	5	0
Résistance de la clé (Grade 0-1)	Durabilité (Grade 4 à 6)	Poids de la porte et force de fermeture (non applicable sur cylindre)	Aptitude pour portes coupe-feu (Grade 0-1)	Sécurité des personnes (non applicable sur cylindre)	Résistance à la corrosion et température (Grade 0, A, B, C)	Sécurité de la clé(Grade1 à 6)	Résistance à l'attaque (Grade 0 à 2)

*Note : avec l'écusson E700, la résistance à l'attaque passe au niveau 2

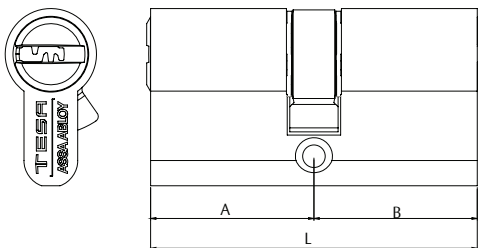

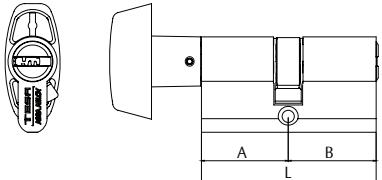
Recommandations

- » Utiliser le lubrifiant TESA pour prolonger la durée de vie du cylindre.
- » Utiliser les clés originales pour faire des duplications.
- » Par sécurité, lorsque vous changez ou recommandez une dimension de cylindre, notez qu'une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.



Cylindres de sécurité T60



Profil européen

Double entrée		L	A	B	Référence	Finition	Référence	Finition
		60	30	30	T655 30 30 L	Laiton	T655 30 30 N	Nickelé
		65	30	35	T655 30 35 L	Laiton	T655 30 35 N	Nickelé
		70	30	40	T655 30 40 L	Laiton	T655 30 40 N	Nickelé
		70	35	35	T655 35 35 L	Laiton	T655 35 35 N	Nickelé
		75	30	45	T655 30 45 L	Laiton	T655 30 45 N	Nickelé
		75	35	40	T655 35 40 L	Laiton	T655 35 40 N	Nickelé
		80	30	50	T655 30 50 L	Laiton	T655 30 50 N	Nickelé
		80	35	45	T655 35 45 L	Laiton	T655 35 45 N	Nickelé
		80	40	40	T655 40 40 L	Laiton	T655 40 40 N	Nickelé
		85	35	50	T655 35 50 L	Laiton	T655 35 50 N	Nickelé
		90	30	60	T655 30 60 L	Laiton	T655 30 60 N	Nickelé
		90	35	55	T655 35 55 L	Laiton	T655 35 55 N	Nickelé
		90	40	50	T655 40 50 L	Laiton	T655 40 50 N	Nickelé
		90	45	45	T655 45 45 L	Laiton	T655 45 45 N	Nickelé
		100	30	70	T655 30 70 L	Laiton	T655 30 70 N	Nickelé
		100	40	60	T655 40 60 L	Laiton	T655 40 60 N	Nickelé
		100	50	50	T655 50 50 L	Laiton	T655 50 50 N	Nickelé
		110	30	80	T655 30 80 L	Laiton	T655 30 80 N	Nickelé
		110	50	60	T655 50 60 L	Laiton	T655 50 60 N	Nickelé
		120	30	90	T655 30 90 L	Laiton	T655 30 90 N	Nickelé
Demi-cylindre		L	A	B	Référence	Finition	Référence	Finition
		40	30	10	T655 30 10 L	Laiton	T655 30 10 N	Nickelé
		45	35	10	T655 35 10 L	Laiton	T655 35 10 N	Nickelé
		50	40	10	T655 40 10 L	Laiton	T655 40 10 N	Nickelé
		60	50	10	T655 50 10 L	Laiton	T655 50 10 N	Nickelé
		70	60	10	T655 60 10 L	Laiton	T655 60 10 N	Nickelé
		80	70	10	T655 70 10 L	Laiton	T655 70 10 N	Nickelé
		90	80	10	T655 80 10 L	Laiton	T655 80 10 N	Nickelé
		100	90	10	T655 90 10 L	Laiton	T655 90 10 N	Nickelé
Cylindre à bouton		L	A	B	Référence	Finition	Référence	Finition
		60	30	30	T65B 30 30 L	Laiton	T65B 30 30 N	Nickelé
		65	30	35	T65B 30 35 L	Laiton	T65B 30 35 N	Nickelé
		70	35	35	T65B 35 35 L	Laiton	T65B 35 35 N	Nickelé
		70	40	30	T65B 40 30 L	Laiton	T65B 40 30 N	Nickelé
		80	30	50	T65B 30 50 L	Laiton	T65B 30 50 N	Nickelé
		80	40	40	T65B 40 40 L	Laiton	T65B 40 40 N	Nickelé
		85	35	50	T65B 35 50 L	Laiton	T65B 35 50 N	Nickelé
		90	30	60	T65B 30 60 L	Laiton	T65B 30 60 N	Nickelé
		90	45	45	T65B 45 45 L	Laiton	T65B 45 45 N	Nickelé

* Pour les commandes de s'entrouvrants, rajouter KA à la fin de chaque référence.



Cylindres de sécurité T60

Profil européen

Européen double avec roue dentée de 10 dents		L	A	B	Roue Z10 D24	Finition	Rueda Z10 D24	Finition
		60	30	30	T65P3030L	Laiton	T65P3030N	Nickelé
		64	32	32	T65P3232L	Laiton	T65P3232N	Nickelé
		70	30	40	T65P3040L	Laiton	T65P3040N	Nickelé
		74	32	42	T65P3242L	Laiton	T65P3242N	Nickelé
		75	35	40	T65P3540L	Laiton	T65P3540N	Nickelé



Ces références sont montées avec roue dentée de 10 dents et diamètre extérieur de 24 mm. L'embrayage est aligné avec la dent.



Ne sont pas compatibles avec double embrayage DS

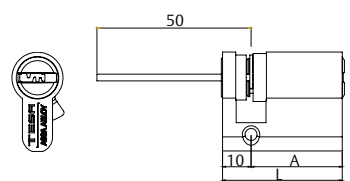

Européen double avec roue dentée de 13 dents		L	A	B	Roue Z13 D30	Finition	Rueda Z13 D30	Finition
		66	33	33	T65P3333LUC	Laiton	T65P3333NUC	Nickelé
		71	33	38	T65P3338LUC	Laiton	T65P3338NUC	Nickelé
		76	33	43	T65P3343LUC	Laiton	T65P3343NUC	Nickelé

Ces références sont montées avec roue dentée de 13 dents et diamètre extérieur de 30 mm. L'embrayage est aligné avec la travée.

Ne sont pas compatibles avec double embrayage DS.

Pour cadenas CL55		L	A	B	Référence	Finition
		-	-	-	T65CL55L	Laiton
		-	-	-	T65CL55N	Nickelé

Européen indexable (4 positions)		L	A	B	Référence	Finition
		40	30	10	T65W3010L	Laiton
		40	30	10	T65W3010N	Nickelé

Européen réglable		L	A	B	Référence	Finition
		40	30	10	T65R3010L	Laiton
		40	30	10	T65R3010N	Nickelé
		50	40	10	T65R4010L	Laiton
		50	40	10	T65R4010N	Nickelé

* Pour les commandes de s'entrouvrants rajouter KA à la fin de chaque référence.