


Série CF-50

- » Poignée en acier sintérisé : supportant des températures supérieures à 900°.
- » Fouillot de 9x9 mm.
- » Entraxe de 72 mm.
- » Axe de 65 mm.
- » Réversibles.
- » Finition frontale en zinc (Z) ou inoxydable (I).

CERTIFIÉ SELON
**UNE-EN
12209:2004**




Modèle	Fouillot	Fonc. anti-panique	Commande extérieure	Commande intérieure	Fonctionnement	Application
CF50ASR9	Double	Oui	loquet / poignée + clé	loquet + clé	la clé enlève la tringle et la poignée	portes d'entrée
CF5000R9	Passant	Non	poignée/loquet + clé	loquet + clé	la clé enlève la tringle	portes d'entrée
CF60RSR9 *	Double	Oui	loquet / poignée + clé	loquet + clé	la clé condamne le loquet extérieur	portes d'entrée
CF6TRSR9	Double	Oui	loquet / poignée + clé	barre anti-panique	la clé condamne le loquet extérieur	portail, garage, etc
CF6900R9	Passant	Oui	poignée + clé	loquet	ouverture de l'extérieur avec clé	portail, garage, etc
CF6500R9Z	Passant	Oui	loquet	loquet	passage libre des deux côtés	portes de passage

Modèle	Fonction	Emballage
CF5000R9ZCE	Non anti-panique	1 / 25
CF5E00R9ZCE	Non anti-panique	1 / 1 et 1 / 20
CF50ASR9Z / I	Anti-panique	1 / 25

Série CF-60

- » Certifiée suivant la norme UNE-EN 12209 : 2004.
- » Serrure CF60 sans cylindre, anti-panique dans tous les modèles.
- » Entraxe de 65 mm
- » Entraxe de 72 mm.
- » de 9x9 mm.
- » Réversibles.

CERTIFIÉ SELON
**UNE-EN
12209:2004**




Modèle	Fonction	Emballage
CF60RSR9ZCE / I	Condamnation - Pêne dormant	1 / 25
CF6ERSR9Z	Condamnation - Pêne dormant	1 / 1 et 1 / 20
CF6IRS9Z	Ouverture vers l'intérieur	1 / 25
CF6500R9Z	Porte de passage	1 / 25
CF6900R9Z	Actionnement par clé	1 / 25

Contre-serrure CF-32

Modèle	Fonction	Emballage
RETFACF32	Dispositif de blocage	1 / 25
CF320SR9Z / I	Contre-serrure	1 / 1 et 1 / 20
BARVECF32	Barre verticale	1 / 25

CERTIFIÉ SELON
**UNE-EN
12209:2004**

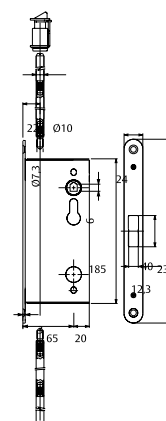

Pour plus d'informations, visitez www.tesa.es
ou envoyer un e-mail à marketing@tesa.es