


PLAQUE À DALLE

POUR PLOTS CLEMAN®




Système breveté

100% recyclé

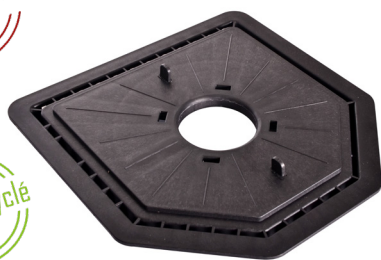

CARACTÉRISTIQUES

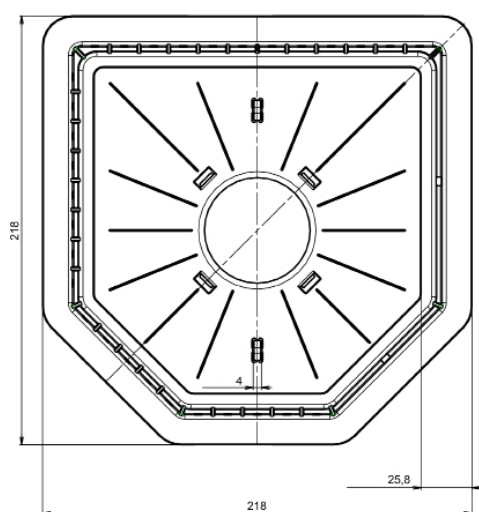

- › Matière : polypropylène recyclé
- › Couleur : noir
- › Dimensions : 218 mm x 218 mm
- › Epaisseur des écarteurs : 4 mm
- › Poids : 216 g

APPLICATIONS


- › Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton à usage piéton uniquement.
- › Plusieurs configurations possibles : finition avec plinthe, finition invisible et création d'une marche.
- › Permet la pose contre façade.

LES + PRODUIT


- › Forme spécifique, idéale pour la réalisation de pans coupés à 45°.
- › Ecarteurs sécables.
- › Utilisation possible avec du carrelage de petites dimensions : 20 cm.
- › Pièges à colle.
- › Utilisation d'une cornière de finition possible.

FINITIONS


FINITION INVISIBLE



FINITION AVEC PLINTHE



CREATION D'UNE MARCHE



RÉSISTANCE

- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
- › Résistant aux UV et au gel.

CONDITIONNEMENT

Disponible par carton de 10 pièces
[Palette gerbable]

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- › Terrasse à usage piéton uniquement.
- › Usage extérieur uniquement.
- › Augmente la hauteur du plot de 10 mm.
- › Orienter la plaque à dalle selon le type de pose.
- › Qualification des dalles «autoportant» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.
- › Compatible avec les plots Cleman® standards et autonivelants à l'exception du plot Cleman® standard 28/40.
- › Prévoir une plaque à dalle par plot contre le mur et/ou en périphérie.


www.jouplast.com
