




FICHE TECHNIQUE

Hybris₃₁

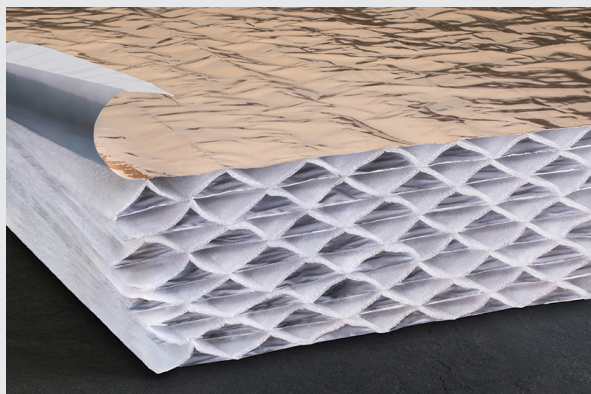

DIMENSIONS PANNEAUX

Surface : **3,24 m²**
Largeur : **1200 mm**
Longueur : **2700 mm**
Masse volumique : **7,2 kg/m³ +/- 1 kg/m³**
Épaisseur : **75 mm**

PERFORMANCE THERMIQUE

R_D INTRINSÈQUE **2,40 m².K/W**
R AVEC 1 LAME D'AIR* **3,05 m².K/W**
Emissivité des films externes 0,06

* Valeurs mentionnées dans l'Agrément Technique Européen (ETA-22/0237).

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

PRODUIT ISOLANT THERMIQUE POUR LE BÂTIMENT

Caractéristiques essentielles		
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Sd > 90 m	EN ISO 12572 condition C
Réaction au feu	F	
Résistance au pelage de l'adhésif associé (avant et après vieillissement)	> 20N/100 mm	EN ISO 11339
Résistance à la traction parallèlement aux faces (avant et après vieillissement)		
Sens longitudinal	> 45 kPa	EN 1608
Sens transversal	> 30 kPa	
Résistance à la déchirure a clou (avant et après vieillissement)		
Sens longitudinal	> 150 N	EN 12310-1
Sens transversal	> 150 N	

Déclaration de la performance (DOP) complète disponible sur www.actis-isolation.com

CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE (CP)

Isolant HYBRIS₃₁ 2 057 J/Kg.K

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER