

Caniveau ACO Showerdrain Eko inox complet / slot 70x885 / horizontale DN50 / bavette

Informations produit




Avantages

- Acier inoxydable AISI 304 décapé, passivé
- Conception optimale pour une hygiène parfaite : formes rayonnées, absence de zone de rétention
- Sécurité : bavette périphérique de récupération de l'étanchéité sous carrelage
- Récupération des eaux optimale : profil de grille avec décroché de chaque côté, cuve avec fond en "V"
- Installation simplifiée : évacuation orientable à 360° et sécable
- Nettoyage et désinfection facilités : cloche démontable en deux parties, accès complet à l'évacuation
- Livré complet avec protection chantier
- Accès PMR, couverture spéciale zone pieds nus

Description produit

- Couverture Slot à finition électropolie, fentes inférieures à 8 mm, avec bords non coupants
- Largeur de la cuve de 70mm
- Cloche siphonoïde démontable avec garde d'eau réduite de 25mm, idéal pour la rénovation basse hauteur
- Evacuation en ABS sécable et orientable à 360° avec sortie DN40/DN50 horizontale, débit minimal de 0,55 l/s
- Livré avec pattes de scellements / mise à la terre, manchon adaptation en PP à doubles joints à lèvres DN 50 pour adaptation sortie PVC

Données techniques

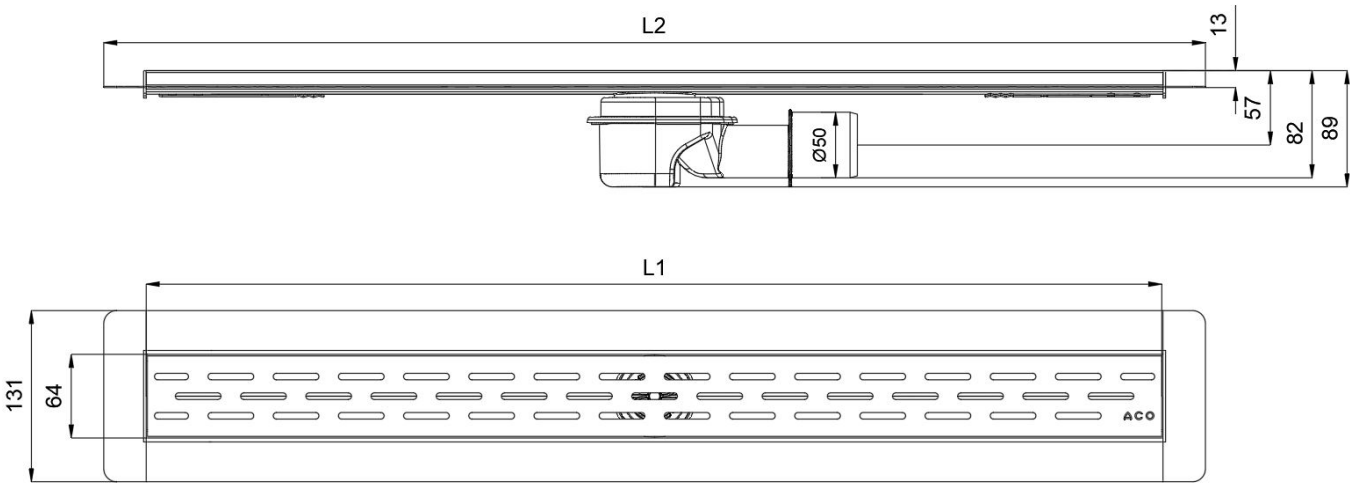

| Article | Garde d'eau (mm) | Diamètre de sortie (mm) | Débit (l/s) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau F.E. (mm) | Poids (kg) |
|---------|------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| 304377  | 25               | 50                      | 0,55        | 885           | 70           | 89           | 82                  | 2,4        |