




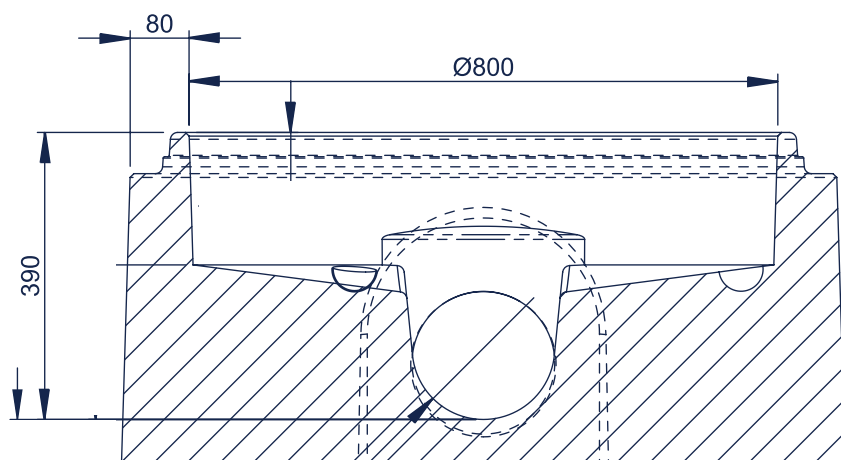

CONFIGURATION ANGULAIRE

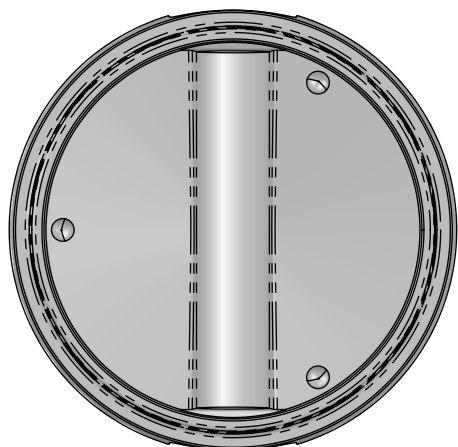

INFORMATIONS ANNEXES

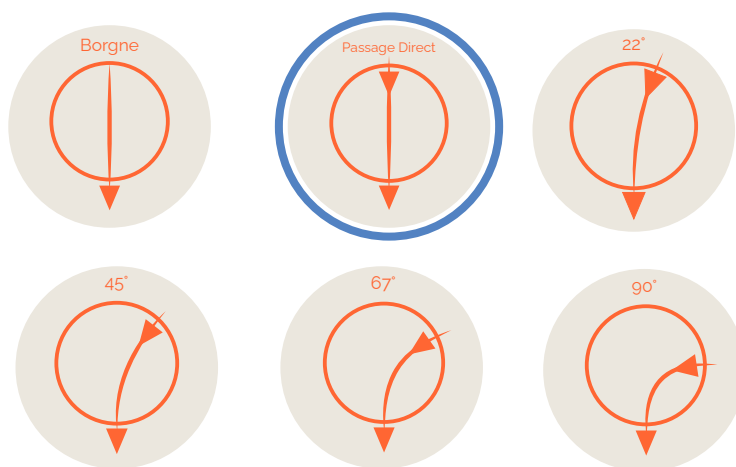

MESURES

Hauteur : 380-400mm

Hauteur totale produit : 460mm

About mâle : 990-1010mm

Planéité : <10mm

Assemblage (DN principal) : 10612-1070mm

Assemblage (canalisation) : 193-197mm

Diamètre de cunette : 200-210mm

Pente : 8-18%



MANUTENTION FACILE

par ancrs de levage 3 x 13T



PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	DEVIATION ANGULAIRE	RÉF. CRP
Cunette EU PRO Ø800 Borgne pour 160 PVC/150FTE	390	492	+/- 15	CUN800BO160
Cunette EU PRO Ø800 PD pour 160 PVC/150FTE	390	477	+/- 15	CUN800PD160
Cunette EU PRO Ø800 22° pour 160 PVC/150FTE	390	477	+/- 15	CUN8002260
Cunette EU PRO Ø800 45° pour 160 PVC/150FTE	390	477	+/- 15	CUN80045160
Cunette EU PRO Ø800 67° pour 160 PVC/150FTE	390	477	+/- 15	CUN80067160
Cunette EU PRO Ø800 90° pour 160 PVC/150FTE	390	477	+/- 15	CUN80090160
Palette consignée		25		PALC