


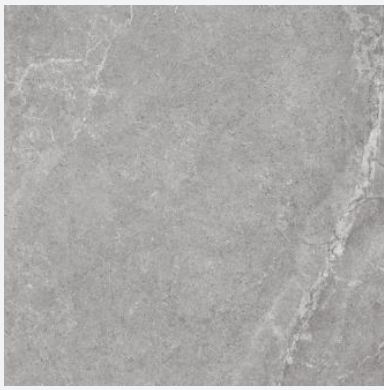

- Bla
- GL
- V.2
- GRAPHIC VARIATION 24
- 1

STORM GREY RC (PRC) 60X60 /ARG04_S

CARACTÉRISTIQUES DE BASE:

Format (cm):	60X60
Couleur:	GREY
Numéro de la série:	STORM
Famille:	GRÈS CÉRAME GL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Procédé de fabrication:	Carreau céramique pressé à sec	
Groupe d'absorption(ISO 13006):	Bla	
Finition:	GL	
Rectifié:	Oui	
Type de pâte:	Pâte coloré	
Finition de surface:	Mate	
Format de fabrication (mm):	600 x 600 x 9	
Classification esthétique et détonification:	V.2	
Nombre de modèles différents:	24	
Tolérances dimensionnelles et aspect de surface:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

Absorption d'eau:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Force de rupture (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Résistance à la flexion (N/mm2):	≥35 N/mm2	
Certification UPEC:	U4 P3 E3 C2 	
Résistance à l'abrasion de surface (PEI):	3	UNE EN ISO 10545-7
Dilatation thermique linéaire de 20° à 100° C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Résistance aux chocs thermiques:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-9
Résistance à la fissuration:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-11
Résistance au gel:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-12

Certifications:



Dureté superficielle à la rayure (MOHS):	6	UNE EN 67-101-92
Résistance au glissement:	Antidérapant Classe 1	UNE-EN 16165 Annexe C
	Antidérapant R10	UNE-EN 16165 Annexe B
	Antideslizante Clase CB	UNE-EN 16165 Annexe A
	Antidérapant Dcof (>0.42)	DCOF AcuTest ANSI Standard
	25-35 Moderate slip potential	BS 7976-2:2002 PENDULUM

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:		
Résistance aux produits d'entretien ménager et aux sels de piscine:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Résistance aux bases à forte concentration:	Minimum HB	UNE EN ISO 10545-13
Résistance aux bases à faible concentration:	Minimum LB	UNE EN ISO 10545-13
Résistance aux taches:	Classe minimale 3	UNE EN ISO 10545-14

MARQUAGE CE:



004CPR-PR/11-4-2013

NOTES IMPORTANTES:

Avant l'installation, il est conseillé de vérifier la tonalité, le calibre et la qualité. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'installation du matériel. La protection du produit pendant l'installation et un nettoyage adéquat après le jointoiement et les travaux de construction font partie d'un processus d'installation correct. Pour plus d'informations sur la pose et le jointoiement, consultez le site web d'Argenta: www.argentaceramica.com/fr

La liste d'emballage de cette pièce est indiquée sur le site web d'Argenta Cerámica S.L.:www.argentaceramica.com/packing-list. Le poids indiqué est approximatif, il peut varier jusqu'à 5% selon le modèle, et dans le cas d'un produit embossé, la variation peut être plus importante.

Ce document est une information purement commerciale et ne peut être utilisé comme argument juridique ou administratif sans l'autorisation expresse d'Argenta Cerámica S.L.La couleur et la finition de l'image de cette fiche technique sont indicatives et peuvent différer de la finition de la pièce réelle.

Certifications:

