RÉSINE POLYESTER

De scellement - Sans Styrène

Pour maçonneries pleines et creuses
& béton non fissuré

CONDITIONNEMENT

• La cartouche

CLASSIFICATION

Agrément pour le scellement dans les maçonneries.

Agrément pour le scellement de tiges filetées dans le béton non fissuré.

Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).

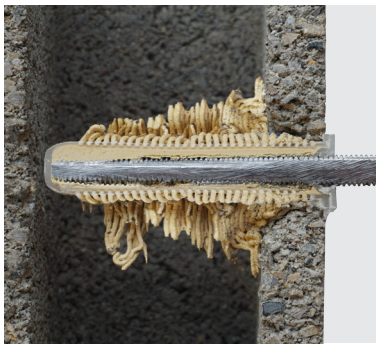

CARACTÉRISTIQUES

Résine 300 ml Beige.

Livré avec 2 embouts mélangeurs.

Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.

Diamètre de perçage réduit (ex : perçage Ø 18 mm pour tige filetée M16).

Pour tiges filetées M8 à M16 dans béton C20/25 à C50/60.

Aciers zingués 5,8 ; 8,8 et 10,9 - Inox A4 et HCR.

Profondeur d'enfoncement de 6 à 20 fois le diamètre.

APPLICATION

Toutes fixations dans les matériaux pleins et creux : climatiseurs, sabots de charpente, stores, chauffe-eaux, etc.

MISE EN ŒUVRE

Dévisser le bouchon de la cartouche. Visser l'embout mélangeur. S'assurer du bon mélange résine + durcisseur dans l'embout mélangeur. Injecter.

Dans les matériaux creux, utiliser un tamis plastique.

ATOUT PRO • TOUT POUR LES PROS
Groupe SAMSE • 2 Rue Raymond Pitet • 38100 Grenoble • Tél. 04 76 85 78 18