

Cylindre de haute sécurité TK6



Fiche technique

Système breveté à clé dentée incopiable. Ce système couvre les installations de sécurité à budget limité. Le brevet du système, en plus d'offrir une plus grande sécurité mécanique, permet à l'utilisateur de contrôler à tout moment les copies de clé ou de cylindre. Sur présentation de la carte de propriété qui est fournie avec le cylindre, il est possible de réaliser des copies de clé ou de cylindre.

Caractéristiques

- » Type de clé : à dents, incopiable, brevetée.
- » Nombre de rangées de pistons : 1.
- » Nombre de pistons : 6 + 1 mobile de sécurité.
- » Capacité combinatoire : degré 6.
- » Résistance à la corrosion et température : Grade B.
- » Protection anti-bumping.
- » Haute protection contre le crochetage.
- » Protection anti-perçage Grade 1.
- » Durabilité : 100.000 cycles.
- » 3 clés en maillechort par cylindre.
- » Copies protégées grâce à la carte de propriété.
- » Certifié conforme à la norme UNE-EN 1303 : 2006.

Options

- » Finition : laiton ou nickelé.
- » Formats disponibles : variés (KD), s'ouvrant ou sur numéro (KA) et organigramme (AM).
- » Large gamme de dimensions.
- » Pastilles de couleur pour différencier les utilisateurs (Vendue séparément. Consultez les couleurs).

Sécurité	Organigramme
*** **	** **



Normes

Comme pour les principaux modèles que TESA incorpore dans le catalogue, le TK6 est certifié selon les essais spécifiés dans la norme européenne.

1	6	0	1	0	B	6	0
Résistance de la clé (Grade 0-1)	Durabilité (Grade 4 à 6)	Poids de la porte et force de fermeture (non applicable sur cylindre)	Aptitude pour portes coupe-feu (Grade 0-1)	Sécurité des personnes (non applicable sur cylindre)	Résistance à la corrosion et température (Grade 0, A, B, C)	Sécurité de la clé (Grade 1 à 6)	Résistance à l'attaque (Grade 0 à 2)

*Note : avec l'écusson E700, la résistance à l'attaque passe au niveau 2

Recommandations

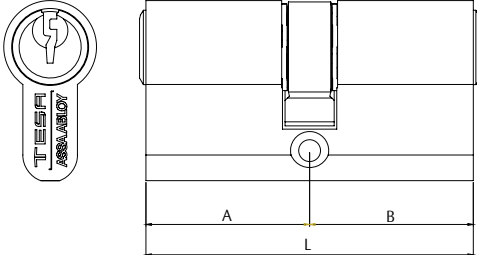

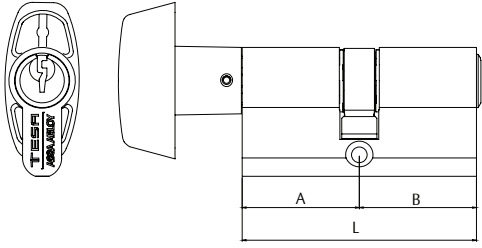
- » Utiliser le lubrifiant TESA pour prolonger la durée de vie du cylindre.
- » Utiliser les clés originales pour faire des duplications.
- » Par sécurité, lorsque vous changez ou recommandez une dimension de cylindre, notez qu'une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.



Cylindre de haute sécurité TK6

Breveté

Profil européen


Double entrée		L	A	B	Référence	Finition	Référence	Finition
		60	30	30	AK635 30 30 L	Laiton	AK635 30 30 N	Nickelé
		65	30	35	AK635 30 35 L	Laiton	AK635 30 35 N	Nickelé
		70	30	40	AK635 30 40 L	Laiton	AK635 30 40 N	Nickelé
		70	35	35	AK635 35 35 L	Laiton	AK635 35 35 N	Nickelé
		75	30	45	AK635 30 45 L	Laiton	AK635 30 45 N	Nickelé
		75	35	40	AK635 35 40 L	Laiton	AK635 35 40 N	Nickelé
		80	30	50	AK635 30 50 L	Laiton	AK635 30 50 N	Nickelé
		80	35	45	AK635 35 45 L	Laiton	AK635 35 45 N	Nickelé
		80	40	40	AK635 40 40 L	Laiton	AK635 40 40 N	Nickelé
		85	35	50	AK635 35 50 L	Laiton	AK635 35 50 N	Nickelé
		90	30	60	AK635 30 60 L	Laiton	AK635 30 60 N	Nickelé
		90	35	55	AK635 35 55 L	Laiton	AK635 35 55 N	Nickelé
		90	40	50	AK635 40 50 L	Laiton	AK635 40 50 N	Nickelé
		90	45	45	AK635 45 45 L	Laiton	AK635 45 45 N	Nickelé
		100	30	70	AK635 30 70 L	Laiton	AK635 30 70 N	Nickelé
		100	40	60	AK635 40 60 L	Laiton	AK635 40 60 N	Nickelé
		100	50	50	AK635 50 50 L	Laiton	AK635 50 50 N	Nickelé
		110	30	80	AK635 30 80 L	Laiton	AK635 30 80 N	Nickelé
		110	50	60	AK635 50 60 L	Laiton	AK635 50 60 N	Nickelé
		120	30	90	AK635 30 90 L	Laiton	AK635 30 90 N	Nickelé
		120	40	80	AK635 40 80 L	Laiton	AK635 40 80 N	Nickelé
		120	60	60	AK635 60 60 L	Laiton	AK635 60 60 N	Nickelé
		130	30	100	AK635 31 00 L	Laiton	AK635 31 00 N	Nickelé
		140	40	100	AK635 41 00 L	Laiton	AK635 41 00 N	Nickelé
		150	50	100	AK635 51 00 L	Laiton	AK635 51 00 N	Nickelé
		160	60	100	AK635 61 00 L	Laiton	AK635 61 00 N	Nickelé
		40	30	10	AK635 30 10 L	Laiton	AK635 30 10 N	Nickelé
		45	35	10	AK635 35 10 L	Laiton	AK635 35 10 N	Nickelé
		50	40	10	AK635 40 10 L	Laiton	AK635 40 10 N	Nickelé
		60	50	10	AK635 50 10 L	Laiton	AK635 50 10 N	Nickelé
		70	60	10	AK635 60 10 L	Laiton	AK635 60 10 N	Nickelé
		80	70	10	AK635 70 10 L	Laiton	AK635 70 10 N	Nickelé
		90	80	10	AK635 80 10 L	Laiton	AK635 80 10 N	Nickelé
		100	90	10	AK635 90 10 L	Laiton	AK635 90 10 N	Nickelé
		60	30	30	AK63B 30 30 L	Laiton	AK63B 30 30 N	Nickelé
		65	30	35	AK63B 30 35 L	Laiton	AK63B 30 35 N	Nickelé
		70	35	35	AK63B 35 35 L	Laiton	AK63B 35 35 N	Nickelé
		70	40	30	AK63B 40 30 L	Laiton	AK63B 40 30 N	Nickelé
		80	30	50	AK63B 30 50 L	Laiton	AK63B 30 50 N	Nickelé
		80	40	40	AK63B 40 40 L	Laiton	AK63B 40 40 N	Nickelé
		85	35	50	AK63B 35 50 L	Laiton	AK63B 35 50 N	Nickelé
		90	30	60	AK63B 30 60 L	Laiton	AK63B 30 60 N	Nickelé
		90	45	45	AK63B 45 45 L	Laiton	AK63B 45 45 N	Nickelé


* Pour les commandes d'organigrammes ou de s'entrouvrants, rajouter respectivement AM ou KA à la fin de chaque référence.

Cylindre de haute sécurité TK6

Breveté

Profil européen

Pour cadenas CL55		L	A	B	Référence	Finition
	-	-	-	AK63CL55L	Laiton	
	-	-	-	AK63CL55N	Nickelé	

Européen indexable (8 positions)		L	A	B	Référence	Finition
	40	30	10	AK63W3010L	Laiton	
	40	30	10	AK63W3010N	Nickelé	

* Pour les commandes d’organigrammes ou de s’entrouvrants, rajouter respectivement AM ou KA à la fin de chaque référence.

B