



## AVK CROIX À BRIDES FIXES

712/1510-002

PFA 16 bar



La gamme AVK comprend un large choix de raccords à emboîtement, tyton et brides. Fabriqué en fonte ductile GJS-500-7 et entièrement revêtu d'époxy selon spécifications GSK.



### Description produit:

Croix à brides fixes destinée à la jonction bride à bride de plusieurs canalisations, conçue pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.

### Norme

- Conception suivant EN 545
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
- Certifié ACS



### Caractéristiques:


- Corps en fonte ductile GJS-500-7
- Revêtement époxy RAL 5017 par fusion électrostatique suivant préconisations GSK
- Anneau de levage facilitant la manipulation

### Accessoires:

- Joints plats ou armés
- Boulons série 82
- Adaptateurs à bride



Expect ... **AVR**

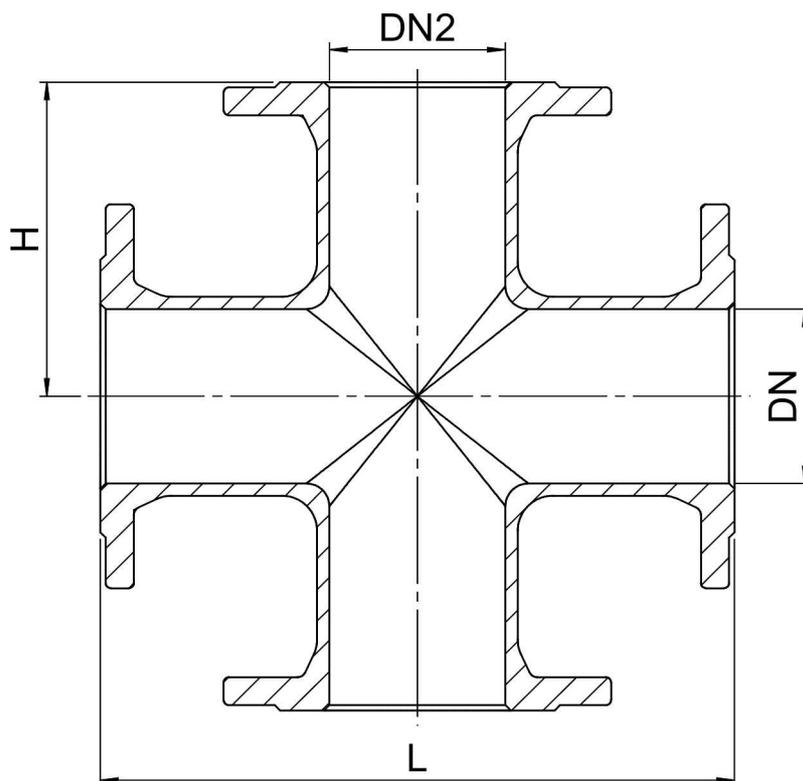

**Liste des composants**

1. Corps	Fonte ductile
----------	---------------

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure

**Référence n° et dimensions:**

Référence AVK n°	DN mm	DN2 mm	Bride perçage	L mm	H mm	Poids approx. kg
712-0080-15-1011	80	80	PN10/16	330	165	19
712-0100-15-1011	100	100	PN10/16	360	180	23
712-0125-15-1011	125	125	PN10/16	400	200	29
712-0150-15-1011	150	150	PN10/16	440	220	37
712-0200-15-1001	200	200	PN10	520	260	56