



**SAMSE  
Porte de Service PVC  
Pleine Isolée 2000 x 800  
3660569706897 GP LISSE  
3660569706903 DP LISSE**


Vue intérieure :

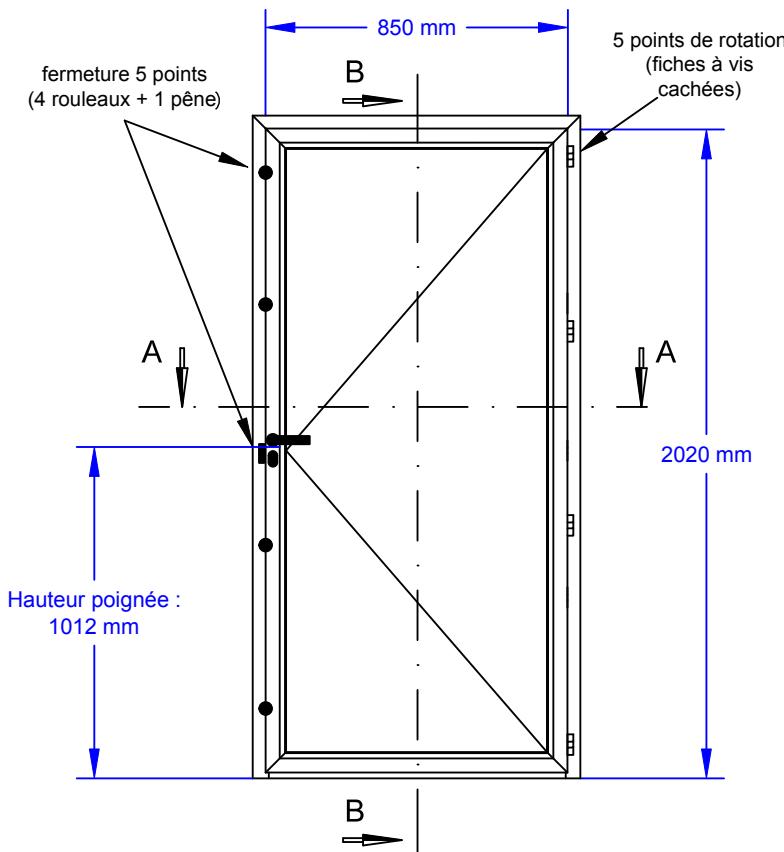

Coupe B-B :

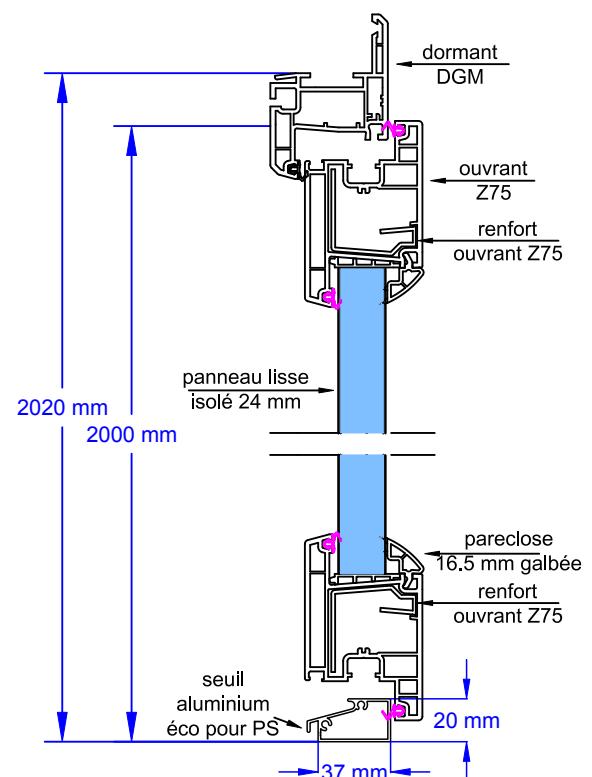

Coupe A-A :

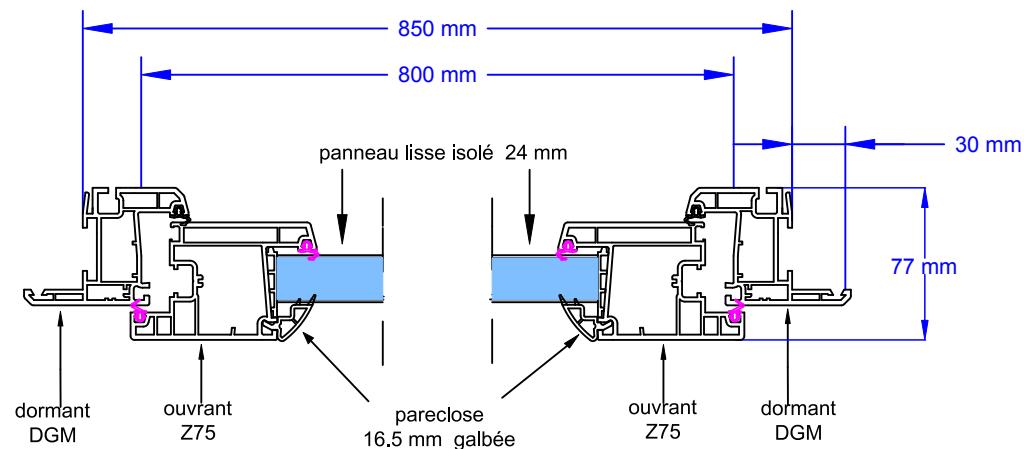

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en tableau en mm : 2000 x 800

Dimensions dos de dormant en mm : 2020 x 850

Dimensions bout d'ailes dormant : 2050 x 910

Coefficient Thermique Ud en W/m<sup>2</sup>.K: 1.5

## DESCRIPTION

### Gamme Néo60

Porte de service PVC pleine 1 vantail

- Cadre dormant : Profilé : DGM
- Traverse basse : Profilé : Seuil Aluminium éco pour PS
- Cadre ouvrant : Profilé : Z75
- Assemblage : Par thermosoudure
- Remplissage : Panneau lisse isolé 24 mm
- Renforcement : Renfort acier galvanisé dans les traverses ouvrant
- Joints de vitrage : Joint TPE monté sur ouvrant et coextrudé sur la pareclose
- Etanchéité ouvrant/dormant : Joint TPE monté sur profilés dormants et ouvrants
- Verrouillage : 5 points de verrouillage : Crémone Ferco avec 4 rouleaux et 1 pêne
- Ferrage : 4 points de rotation, fiches à vis cachées
- Quincaillerie : Pattes à griffe, bâquille et cylindre fournis
- Poids unitaire : 24 kg
- Conditionnement : palette de 10 PS / 263 kg
- Dimensions de la palette : hauteur : 2150 mm, largeur : 930 mm, profondeur : 800 mm

