


ProPlus - Fiche Technique

PRO-PLUS
Where style meets strength

Caractéristiques générales

Collection	ProPlus
Âme centrale	Pro Core®
Épaisseur	5 mm
Couche d'usure	0,55 mm
Sous-couche	1 mm sous-couche en liège intégrée
Garantie résidentielle	à vie
Garantie commercial	10 ans

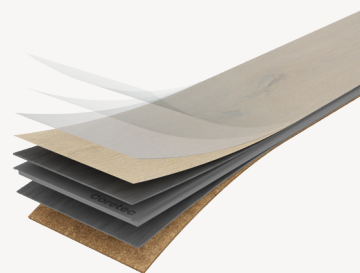

Caractéristiques techniques

Classe d'usage	Classe 23/33	EN ISO 10874
Caractéristiques géométriques	Conforme	EN 17539
Résistance à l'abrasion	Passe 5000 rotations	ISO 24338
Essai de la chaise à roulettes	Passe 25 000 rotations	ISO 4918
Effet d'un pied de meuble	Pas d'effet visible	EN ISO 16581
Poinçonnement rémanent	≤ 0.10 mm	EN ISO 24343-1
Résistance aux taches	5 (pas d'effet visible)	EN 438-2
Résistance à la traction	LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5	EN 24334
Stabilité dimensionnelle	Conforme ≤ 0.25%	EN ISO 23999
Solidité à la lumière	> degré 6	EN ISO 105-B-02
Isolation acoustique (bruit de choc)	17 dB	ISO 10140-3 / EN 717-2
Émissions de formaldéhyde	E1	EN 717-1
Réaction au feu	Bfl - S1	EN 13501
Glissance	DS - R10	EN 13893 - DIN 51130
Chauffage par le sol	Adéquat	voir: Guide pour le chauffage par le sol
Accumulation de charges électrostatiques	≤ 2 kV	EN 1815
Résistance thermique	0.0318 m ² -K/W	EN 12667

Garantie (années) La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.



Version 28/03/2025