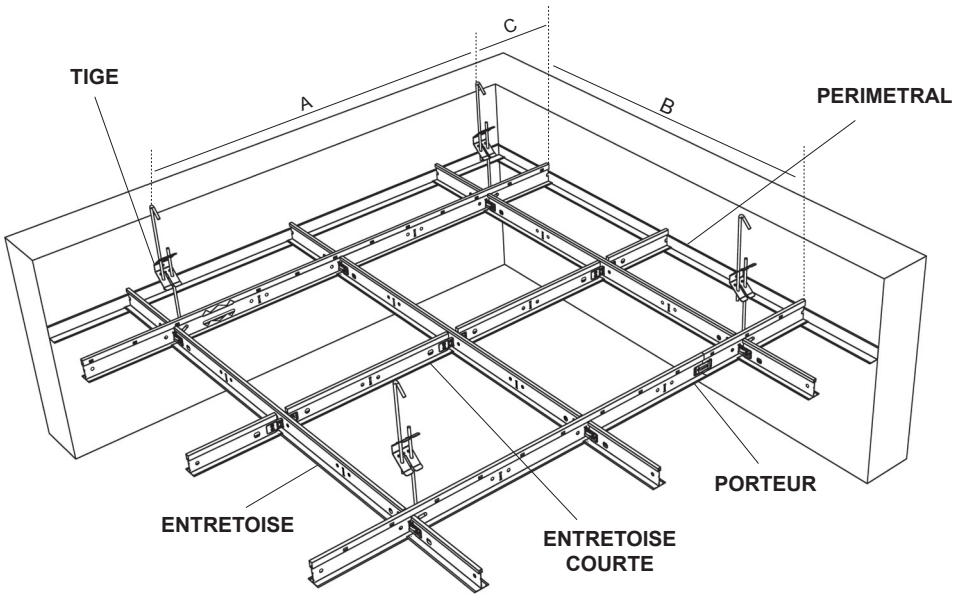
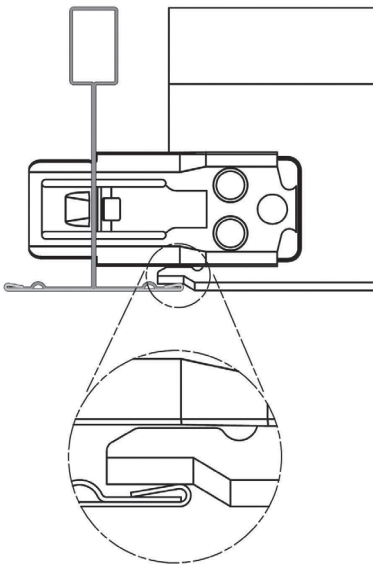
Système HD35 Teetanium™

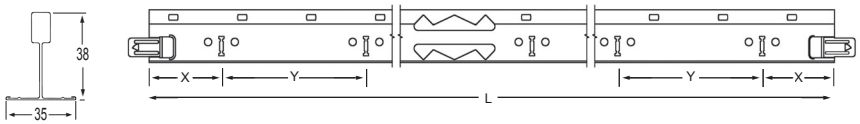
Ossature à vue en 35 mm

Assemblage par détente avec surmontage






PORTEUR




ENTRETOISE

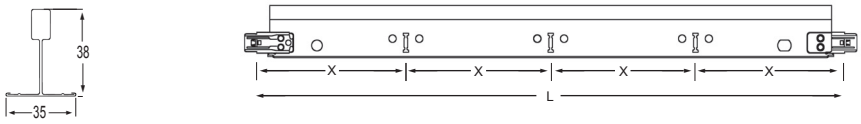


ENTRETOISE COURTE




ACCESSOIRES (voir page 95)



C.039 - TIGE LISSE TYPE "V"



C.066



FIL DE FER

CE Structure selon la norme EN 13964.

Certification résistance au feu en cours.

Couleurs standards: Blanc – Noir – Argent (d'autres couleurs sont disponibles sur demande).



Résistance à la corrosion standard selon UNI EN 13964 classe B.

Pour profils avec longueur différente faire demande spécifique à CIPRIANI PROFILATI.

La charge au mètre carré doit être distribuée uniformément (pas de points de charge supplémentaires). La flèche de flexion à été calculée conformément à la classe 1 (L/500) de la norme EN 13964, attendu que l'assemblage de la structure soit exécuté selon les dessins.
Les charges concentrées ou les poids supplémentaires (lumières, détecteurs de fumée, conduites d'air, signaux suspendus, etc..) ne sont pas permis.
Les charges maximum au m^2 indiquées dans le tableaux incluent le poids des panneaux avec des poids supplémentaires éventuels comme laine minérale ou fibre de verre pour améliorer les caractéristiques acoustiques et de résistance au feu.




SYSTÈME HD35 - MODULE 600x600 – 600x1200

	DIMENSIONS (mm)			RÉFÉRENCE	ENTRAXE (mm)		CONTENU CARTON			N° CARTONS PAR PALETTE	INCIDENCE PROFIL par m²	
	L	H	B		X	Y	N° pièces	m	Kg		Module 600x600	Module 600x1200
PORTEUR	**3700**	38	35	*M35383700B*	50	100	12	44,40		24	0,83	0,83
ENTRETOISE	**1200**			*C35381200B*	300	-	40	48,00		48	1,67	1,67
ENTRETOISE COURTE	**600**			*C3538600B*	300	-	40	24,00		48	0,83	-

CHARGE ADMISSIBLE kg/m²	Distance entre les suspensions (A)		(mm)	800	1000	1200	1500	
	MODULE	Porteurs distance 1200 (B)	600x600	18,5	14	9,5	-	
			600x1200	19	15	10	-	
		Porteurs distance 600 (B)	600x600	30	30	22,5	22,5	
			600x1200	-	-	10,5	11	

SYSTÈME HD35 - MODULE 625x625 – 625x1250




	DIMENSIONS (mm)			RÉFÉRENCE	ENTRAXE (mm)		CONTENU CARTON			N° CARTONS PAR PALETTE	INCIDENCE PROFIL par m²	
	L	H	B		X	Y	N° pièces	m	Kg		Module 625x625	Module 625x1250
PORTEUR	**3750**	38	35	*M35383750B*	78,13	156,20	12	45,00		24	0,83	0,83
ENTRETOISE	**1250**			*C35381250B*	312,50	-	40	50,00		48	1,67	1,67
ENTRETOISE COURTE	**625**			*C3538625B*	312,50	-	40	25,00		48	0,83	-

CHARGE ADMISSIBLE kg/m²	Distance entre les suspensions (A)		(mm)	800	1000	1200	1500	
	MODULE	Porteurs distance 1250 (B)	625x625	18,5	14	9,5	-	
			625x1250	19	15	10	-	
		Porteurs distance 625 (B)	625x625	30	30	22,5	22,5	
			625x1250	30	30	22,5	11	

Système HD35 - Module

610x610 - 610x1220 / 675x675 - 675x1350

SYSTÈME HD35 - MODULE 610X610 - 610X1220												
	DIMENSIONS (mm)			RÉFÉRENCE	ENTRAXE (mm)		CONTENU CARTON			N° CARTONS PAR PALETTE	INCIDENCE PROFIL par m²	
	L	H	B		X	Y	N° pièces	m	Kg		Module 610x610	Module 610x1220
PORTEUR	**3657,6**	38	35	*M35383658B*	76,20	152,40	12	43,90		24	0,82	0,82
ENTRETOISE	**1219,2**			*C35381220B*	304,80	-	40	48,80		48	1,64	1,64
ENTRETOISE COURTE	**609,6**			*C3538610B*	304,80	-	40	24,40		48	0,82	-

CHARGE ADMISSIBLE kg/m²	Distance entre les suspensions (A)		(mm)	800	1000	1200	1500	
	MODULE	Porteurs distance 1220 (B)	610x610	18,5	14	9,5	-	
			610x1220	19	15	10	-	
		Porteurs distance 600 (B)	610x610	30	30	22,5	22,5	
			610x1220	30	30	22,5	11	

SYSTÈME HD15 - MODULE 675X675 - 675X1350												
	DIMENSIONS (mm)			RÉFÉRENCE	ENTRAXE (mm)		CONTENU CARTON			N° CARTONS PAR PALETTE	INCIDENCE PROFIL par m²	
	L	H	B		X	Y	N° pièces	m	Kg		Module 675x675	Module 675x1350
PORTEUR	**3712,5**	38	35	*M35383713B*	84,38	168,75	12	44,55		24	1,48	0,74
ENTRETOISE	**1350**			*C35381350B*	337,5	-	40	54,00		48	-	1,48
ENTRETOISE COURTE	**675**			*C3538675B*	337,5	-	40	27,00		48	1,48	0,74

CHARGE ADMISSIBLE kg/m²	Distance entre les suspensions (A)		(mm)	800	1000	1200	1500	
	MODULE	Porteurs distance 1350 (B)	625x625	11	11	8	-	
		Porteurs distance 625 (B)	625x625	19	15	12	-	