

GOUJON D'ANCRAGE

M8 • M10 • M12

Pour fixation de charges lourdes dans le béton



CONDITIONNEMENT

- Sachet de 4

CLASSIFICATION

Agrément option 7 - béton non fissuré

CARACTÉRISTIQUES

Bague à 3 segments en inox : meilleure répartition de la charge.

Écrou et rondelle pré-montés.

Sur-implantation possible permettant de hautes valeurs d'ancrage.


Idéal pour les montages en série.

MISE EN ŒUVRE

Pose simple et rapide : expansion par frappe au travers de la pièce à fixer.

APPLICATION

Toutes fixations lourdes dans le béton : garde-corps, portiques, pièces en acier, etc.

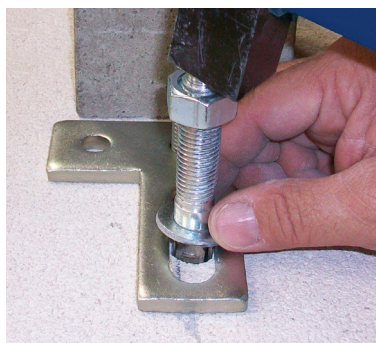

**ATOUT
PRO**