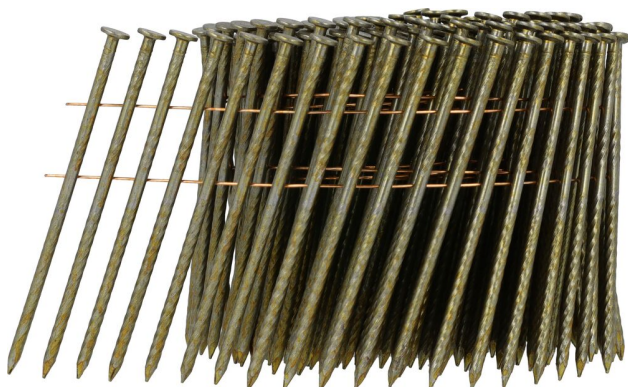


HK29APBF**APPLICATIONS**


Charpente, sous-planchers, fermes, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Résistance à la traction standard, brillant de base
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige torsadée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Première distance de fil de soudage	14,2 - 15,5 mm
Deuxième distance de fil de soudage	33,5 - 34 mm
Longueur clou	90 mm
Diamètre clou	3,1 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274028071
Quantité d'emballage	4050 pièces
Poids net	10 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES**SPÉCIFICATIONS CE**

Type d'attache CE	Clou torsadé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3