


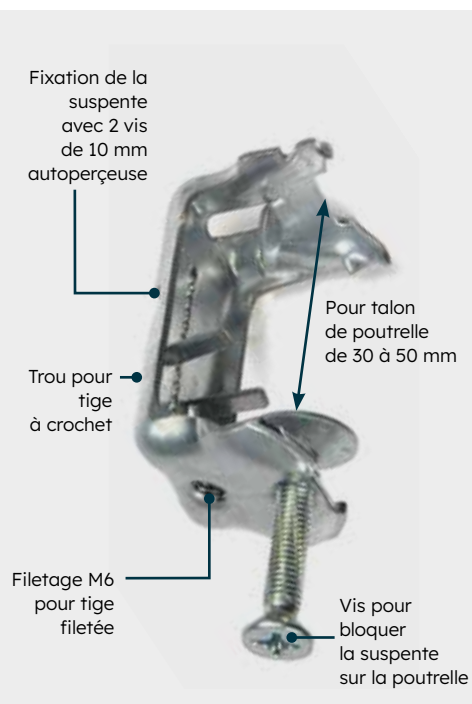

CONDITIONNEMENT

- Boîte de 50 pièces
- 200 boîtes par palette
- Palette de 10 000 pièces

AVANTAGES

Modèle breveté



SUSPENTE POUTRELLE BÉTON POUR HOURDIS ALLÉGÉ

Système de fixation d'ossatures plafond ou autres accessoires sur le talon de poutrelles béton (précontraint ou hourdis) équipés d'entrevous en PET, en bois moulé, polystyrène, etc...

FONCTION


- Utilisation sur la quasi-totalité de la gamme de poutrelles béton existant sur le marché (talon de 30 à 50 mm).
- Nombre de suspentes poutrelles par m² : pour usage courant de pose de plaque de BA13 avec un espacement de 0,60 m et une portée de 1,20 m la consommation est de 1,5 suspente au m².
- Hauteur de plenum : de 1 cm à infini en fonction du système de fixation adopté.

DESCRIPTION


- Réalisation à partir de bande refendue galvanisée
- conforme à la norme EN 10142.
- Conforme à la norme 13964.
- Compatibilité avec les tiges filetées M6 au pas de 100.
- Compatible avec toutes longueurs et largeurs de suspentes.
- Fixation de la suspente à l'aide de deux vis de 10 mm auto-perceuse dans la rainure d'amorçage.
- Trou oblong pour accueillir un crochet réglable.

PLUS PRODUIT


Tous systèmes de suspensions.



Suspentes toutes largeurs et toutes longueurs



Tige à crochet



Tige filetée M6

**ATOUT
PRO**