

SUSPENTE POUR HOURDIS BÉTON 7,2 CM

La suspente pour hourdis béton 7,2 cm sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.

FONCTION

Le plafond est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature réalisée à partir de profilés et de suspentes métalliques. Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques et ossature) et de l'isolant.

- Possibilité d'ajouter une suspente pour augmenter le plénum
- La suspente hourdis HL doit être utilisée pour la fixation de plafond sous hourdis béton.
- Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m² selon le type de pose ou charge.
- La distance entre les suspentes est de 1,20 m maxi.
- La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

DESCRIPTION

- Longueur : 70 mm
- Hauteur : 72 mm


CONDITIONNEMENT

- Boîte de 100 pièces
- 200 boîtes par palette
- Palette de 20 000 pièces

AVANTAGES

Pour fourrures 45 et 47 mm

Pose rapide

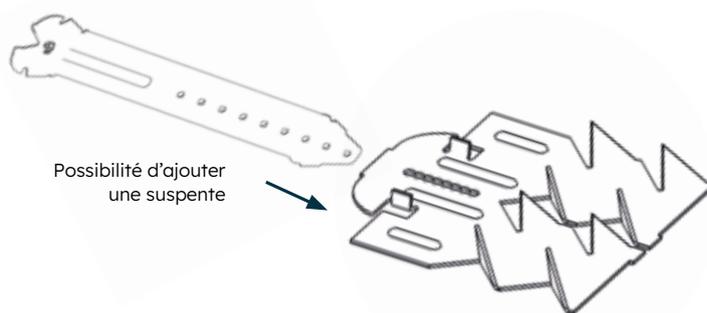

**ATOUT
PRO**