

LAMBRIS PVC GRILLE ET PROFIL DE VENTILATION

ACCESSOIRES DE VENTILATION

CARACTÉRISTIQUES

- Facile d'entretien
- Facile à poser
- Imputrescible, longue durée de vie.
- 100 % recyclable
- Lambris en PVC alvéolaire
- Classement au feu : M1.

APPLICATION


GRILLE 149

Pour obtenir une bonne ventilation du vide, il est important de créer un courant d'air de bas en haut. En bas, la ventilation est prévoyée dans la sous-toiture :


Pour la ventilation au-dessus, il n'y a pas de profilés particuliers/accessoires disponibles.

Minimum 1 aérateur par 3m. Prévoir dans les profilés de revêtement de la sous-toiture des perforages d'un diamètre de 68mm. La grille se clique dans le perforage. Pas applicable pour l'assortiment de profilés en PVC-cellulaire.

RÉF	DIMENSION	CONDITIONNEMENT	COLORIS DISPONIBLES
149	DIAMÈTRE 68 MM	PAQUET DE 10	Beige / Blanc / Gris Anthracite / Gris Clair / Noir / Terre de Sienne / caramel
123	3 M	PAQUET DE 5	Blanc

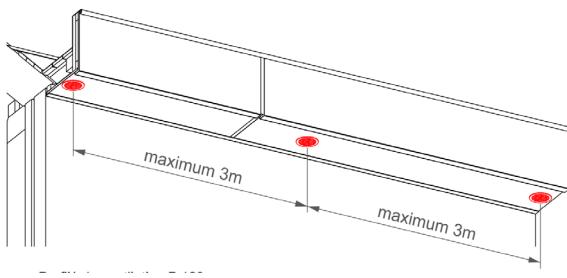

149

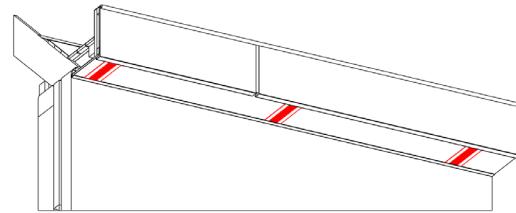

123

PROFIL 123

Minimum un aérateur par 3m.

Pas applicable pour l'assortiment de profilés creux.

ENTRETIEN

Les profilés en PVC nécessitent peu d'entretien. Ils peuvent être lavés avec une éponge douce et humide, trempée dans un produit de nettoyage ménager non abrasif à base d'eau (éviter les produits agressifs du type ammoniac ou des produits chlorés, comme l'eau de Javel).

DÉCHETS

Les chutes de PVC sont à traiter comme des déchets plastiques non dangereux. Elles doivent être triées et orientées vers des filières de recyclage adaptées.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lors de la pose ou de la découpe, il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

**ATOUT
PRO**