

PRÉPEINT À FIL DE CLOISON IMPRIMACIÓN RAS DE PARED

FILO44

La porte battante à fil de cloison Filo44 est la solution intelligente par excellence. Facile à installer, elle est totalement réversible des quatre côtés : le sens d'ouverture peut être choisi au moment du montage. La finition pré-peint blanc permet une personnalisation maximale. Panneau de porte de 44 mm d'épaisseur, disponible en dimensions standard.

La puerta batiente a ras de pared Filo44 es la solución inteligente por excelencia. Fácil de instalar, es completamente reversible en los cuatro lados: el sentido de apertura se puede elegir en fase de montaje. El acabado con imprimación ofrece la máxima personalización. El panel de la puerta tiene un grosor de 44 mm y está disponible en medidas estándares.



SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE


À FIL DE CLOISON

FILO44

PORTE

Panneau alvéolaire de 44 mm, avec châssis périphérique en bois massif, placage de surface sur les deux côtés en MDF pour garantir la planéité de la surface, avec butée sur les côtés verticaux et prédisposition pour le logement d'un joint automatique invisible sur les côtés horizontaux. Le panneau est parfaitement réversible sur les 4 côtés et est fourni avec du papier pour laquer, apte à favoriser l'adhérence de la peinture murale et de la laque.

VERSIONS

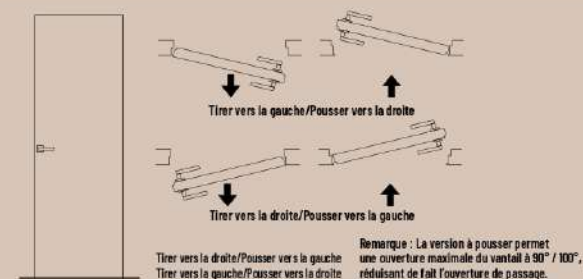

CHÂSSIS

Châssis en aluminium brut extrudé en version réversible à pousser et à tirer, sens d'ouverture à droite ou à gauche, fourni avec une traverse démontable pour définir le sens d'ouverture lors de l'installation. Fourni avec des panneaux d'écartement prémontés pour assurer un parfait équilibrage du châssis lors de l'installation. Le châssis permet l'ancrage à tous les types de cloisons sans présenter de fente et est prédisposé pour le logement de charnières et d'une gâche de serrure.

DIMENSIONS

- LARGEUR (en mm) de 600 à 1000 pas 100 mm
- HAUTEUR (en mm) 2030

CHARNIÈRES

Charnières à triple réglage (hauteur - largeur - profondeur) pour un ajustement parfait de l'ouverture périphérique entre la porte et la cloison. Les charnières sont de couleur argentée.

FINITIONS

Papier à laquer

FINITIONS DES ACCESSOIRES
(INCLUS)

- Usinage des charnières 3
- Usinage de la serrure
- Usinage pour joint de feuillure, à installer sur le châssis
- Usinage pour joint à montée automatique de série, dans la partie supérieure du panneau

TYPE DE FERMETURE

Serrure magnétique (clé)

CERTIFICATION

Produit certifié PEFC 70 %


FIL044

Légende

- L = Largeur de passage
- H = Hauteur de passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Pf = Cloison finie
- Si = Vide interne


DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
de 600 à 1000	2030	de 680 à 1080	2060	90 Plâtre 100 et plus Plaques de plâtre

Plâtre 90 - Plaques de plâtre 100 et plus

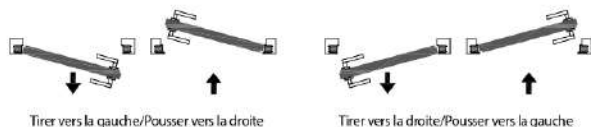

La version à pousser permet une ouverture maximale du vantail à 90° / 100°, réduisant de fait l'ouverture de passage.
 En cas d'association de portes à pousser et à tirer sur une même paroi, entre les deux modèles, pour une même ouverture de passage, l'ouverture de passage du modèle à tirer présentera une différence de +10 mm en hauteur et de +20 mm en largeur.
 Les caractéristiques distinctives du châssis rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.

MONTAGE DANS LES CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE

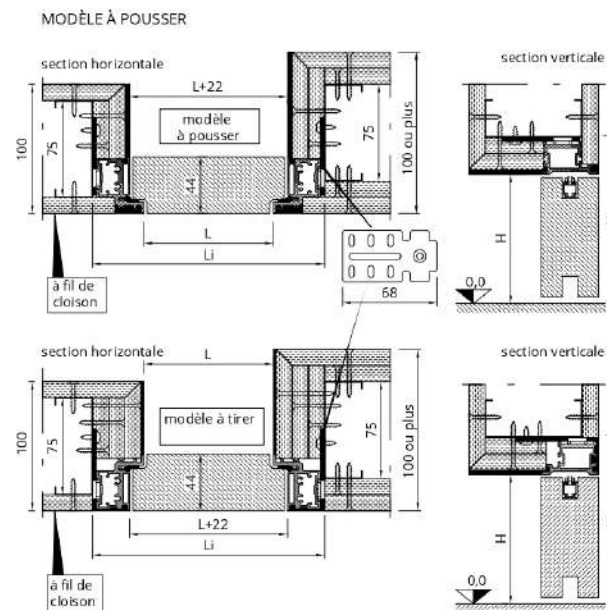

MONTAGE DANS LES CLOISONS EN BRIQUE

