Plinthe décorative

01-06-2024

fiche technique

FR

Description du produit

Plinthe en MDF*, enrobée d' un film digital.
Étanchéité: oui

(*) MDF = Medium-Density Fibreboard (panneaux de fibres de bois de densité moyenne)



Spécifications

Film de base: 90 g/m²
Fini avec 2 couches de vernis: scellant avec une structure de graine et une couche de finition.
Durci au UV.

Dimensions plinthe

Épaisseur: 14 mm
Hauteur: 60 mm
Longueur: 2400 mm

Norme

Conforme la norme PEFC*.

(*) Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Installation

Coller contre le mur.


Il faut toujours évaluer une plinthe dans la position dans laquelle elle sera installée : verticalement.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

PEFC
PEFC/07-31-192

Dessin technique

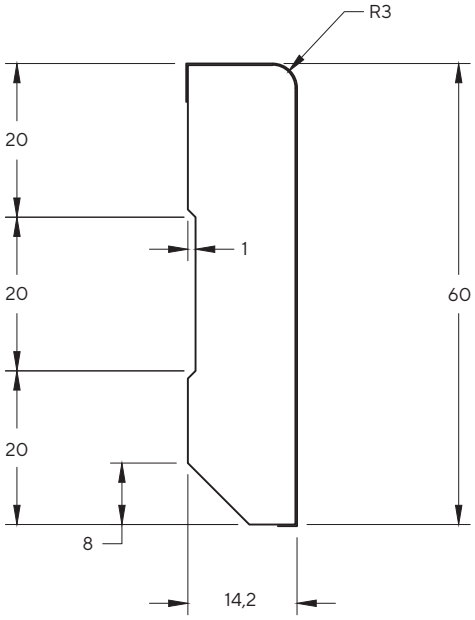

Lamett Europe NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu

Parquetvinyl
by lamett