






COLLIER DE PRISE EN CHARGE MULTI MATÉRIAUX REVERSIBLE

DESCRIPTION

- Collier de prise en charge à larges tolérances multi matériaux,
- Réversible à double position :
 - En position A, pour tube PEHD, PVC et PVC bi-orienté
 - En position B, pour tous tuyaux rigides tels que fonte ductile, fonte grise, amiante ciment et acier,



Montage pour tuyaux
PVC, PVC B.O. et PEHD



Montage pour tuyaux
acier, fonte et fibre-ciment

- Joint incorporé avec témoin de positionnement et bague de renfort,
- Joint incorporé garantissant une étanchéité totale sans filasse,



Joint renforcé de fibres

Joint en EPDM

Bague en résine acétal (POM)

- Vis de blocage,
- Taraudage au pas métrique,
- Petit bossage,
- Gros bossage.

APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Demi-bride à bossage	Fonte Ductile GGG-40	EN 1563
Demi-bride inférieure	Fonte Ductile GGG-40	EN 1563
Revêtement	Epoxy Resicoat R T 9000 R4 Blue RAL 5015 - Epaisseur mini 250 microns	DIN 30677
Joint d'étanchéité	Incorporé en EPDM Shore 70	EN 681-1
Bague de renfort	Résine acétal	POM
Boulonnerie et vis de blocage	Acier inoxydable A2	AISI 304

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001: 2000
- A.C.S n° 20 ACC LY 401

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale de service : 16 Bar
- Pression maximale d'épreuve : 24 Bar
- Vis de blocage M8 dans la demi-bride à bossage
- Taraudage au pas métrique selon ISO DIN 13.2
 - Petit bossage M40 pas de 3
 - Gros bossage M55 pas de 3

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

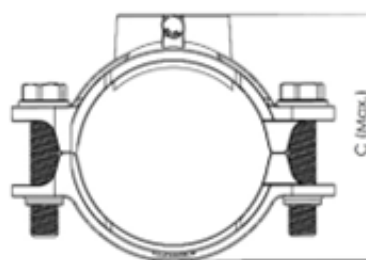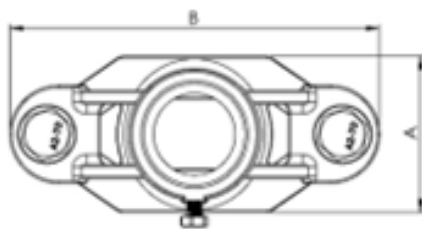

RÉFÉRENCE ADG	TOLÉ- RANCE (MM)	POUR TUBE PEHD / PVC DN (MM)	POUR TUBE FONTE (DN)	BOSSAGE	BOULONS Ø x L (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (Kg)
CPR-40PB	40	40		M40x3 (PB)	M12 x 35	80	120	78	1.0
CPR-50PB	48-50	50		M40x3 (PB)	M12 x 50	80	140	85	1.2
CPR-63PB	51-63	63	40	M40x3 (PB)	M16 x 60	80	150	98	1.3
CPR-63GB	51-63	63	40	M55x3 (GB)	M16 x 60	80	150	98	1.2
CPR-75PB	64-75	75	50	M40x3 (PB)	M16 x 65	80	155	110	1.4
CPR-75GB	64-75	75	50	M55x3 (GB)	M16 x 75	80	155	110	1.3
CPR-90PB	76-90	90	60	M40x3 (PB)	M16 x 70	80	173	125	1.5
CPR-90GB	76-90	90	60	M55x3 (GB)	M16 x 70	80	173	125	1.5
CPR-110PB	91-110	110	80	M40x3 (PB)	M16 x 80	80	190	145	1.7
CPR-110GB	91-110	110	80	M55x3 (GB)	M16 x 80	80	190	145	1.7
CPR-125PB	111-125	125	100	M40x3 (PB)	M16 x 70	80	205	160	1,8
CPR-125GB	111-125	125	100	M55x3 (GB)	M16 x 70	80	205	160	1,8
CPR-140PB	126-140	140		M40x3 (PB)	M16 x 70	80	220	177	1,9
CPR-140GB	126-140	140		M55x3 (GB)	M16 x 70	80	220	177	1,9
CPR-160PB	141-160	160	125	M40x3 (PB)	M16 x 80	80	242	196	2,1
CPR-160GB	141-160	160	125	M55x3 (GB)	M16 x 80	80	242	196	2,1
CPR-180PB	161-180	180	150	M40x3 (PB)	M16 x 80	80	260	218	2,2
CPR-180GB	161-180	180	150	M55x3 (GB)	M16 x 80	80	260	218	2,2
CPR-200PB	181-200	200	175	M40x3 (PB)	M16 x 80	80	284	237	2,7
CPR-200GB	181-200	200	175	M55x3 (GB)	M16 x 80	80	284	237	2,6
CPR-225PB	201-225	225	200	M40x3 (PB)	M16 x 90	80	312	264	3,0
CPR-225GB	201-225	225	200	M55x3 (GB)	M16 x 90	80	312	264	3,0
CPR-250PB	226-250	250		M40x3 (PB)	M16 x 90	80	338	291	3,4
CPR-250GB	226-250	250		M55x3 (GB)	M16 x 90	80	338	291	3,4
CPR-280PB	251-280	280	250	M40x3 (PB)	M16 x 100	80	368	320	3,7
CPR-280GB	251-280	280	250	M55x3 (GB)	M16 x 100	80	368	320	3,7
CPR-315PB	281-315	315		M40x3 (PB)	M16 x 110	80	405	358	4,3
CPR-315GB	281-315	315		M55x3 (GB)	M16 x 110	80	405	358	4,3
CPR-355PB	316-355	355	300	M40x3 (PB)	M16 x 120	80	445	398	4,7
CPR-355GB	316-355	355	300	M55x3 (GB)	M16 x 120	80	445	398	4,7

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.


RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

MONTAGE

- Vérifier le $\varnothing$ extérieur du tuyau avec la plage d'utilisation du collier.
- S'assurer de la propreté de la canalisation avant le montage.
- Effectuer le prémontage du robinet sur le collier de prise en charge avant de monter le collier sur la canalisation :
 - 1) Dévisser la vis M8 d'arrêt du collier.
 - 2) Visser le robinet dans le bossage jusqu'à ce que le filetage du robinet dépasse légèrement le filetage du collier (environ 1 filetage) pour obtenir le positionnement du carré de manœuvre. Effectuer un contrôle visuel !
 - 3) Serrer la vis de blocage avec un couple maximum de 10N.m.
 - 4) Insérer le joint de sécurité dans le bossage en respectant le galbe de la conduite.
- Choisir impérativement le montage A ou B en fonction du type de tuyau :
Montage A pour tuyaux PVC B.O. et PEHD.
Montage B pour tuyaux acier, fonte et fibre-ciment.
- Placer le robinet, sortie de robinet orientée vers la sortie de la manœuvre.
- Fixer les demi-colliers en répartissant le serrage alternativement sur les vis jusqu'au couple préconisé de 50 N.m.

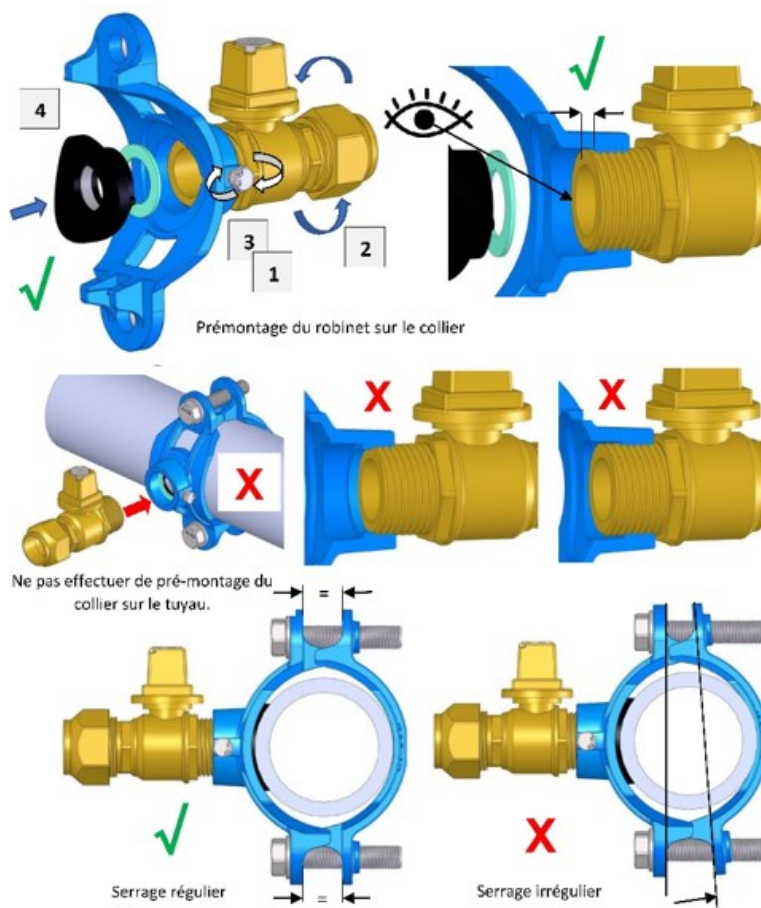

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.