TERREAL



Lindab



La gouttière sans soudure

- Étanchéité optimale grâce aux joints EPDM
- Pose sans soudure
- Revêtement haute résistance
- Large choix de coloris

ACHARD

Lindab®

wienerberger

Lindab



Une structure multi-couches garantissant à la fois une excellente résistance mécanique, une couleur pérenne dans le temps et une résistance à la corrosion par auto-réparation de la surface.

1. Acier
2. Revêtement zinc
3. Passivant
4. Primaire
5. Polyester haute résistance

MISE EN ŒUVRE RAPIDE
Grâce au système de naissance agrafable et de jonction et fond avec joint EPDM, plus besoin de fer à souder et d'étain.

MATÉRIAUX
Acier galvanisé ép. 0,60mm laqué haute résistance.

CAPACITÉ DE CHARGE
Classe H – charge élevée (750 N).

SANS JOINT DE DILATATION
La faible dilatation de l'acier combinée au système de jonctions EPDM, évite la fabrication de joint de dilatation.



- A Crochet pour bandeau K07
- B Crochet pour chevron K21
- C Crochet KFK
- D Jonction de gouttière RSK
- E Tirant STAG
- F Fond de gouttière RG
- G Naissance OMV
- H Coude de descente BK 70°
- I Tuyau intermédiaire MST
- J Coude de descente BKM 70°
- K Collier de descente SSVU
- L Tuyau de descente 3ml SROR
- M Coude pied de descente UTK
- N Angle intérieur de gouttière RVI
- O Angle extérieur de gouttière RVY
- P Raccord multiple GROR
- Q Manchon de raccordement SRORM
- R Contre coude SOKN
- S Récupérateur d'eau FUTK
- T Gouttière demi-ronde R

Le choix de la pérennité

LES GARANTIES DANS LE TEMPS

ENVIRONNEMENT	Garantie Couleur [1]	Garantie Corrosion [2]
Milieu rural	20 ans	15 ans
Zone urbaine (Pollution modérée)	20 ans	15 ans
Zone Industrielle (Pollution modérée)	20 ans	15 ans
Proximité mer (> à 200m de la côte)	10 ans	10 ans
Zone hautement industrielle (Pollution élevée)	10 ans	10 ans

* Lindab garantit pendant la période indiquée dans le tableau ci-dessus : 1- Que le revêtement ne s'écaillera pas et qu'il n'y aura pas de changement anormal de la couleur.
2- Que le produit ne subira pas de corrosion pouvant causer des fuites.

Le choix de l'intégration parfaite




Couleurs RAL	DEV. 250	DEV. 330	Ø87	Ø100
RAL 3009				
RAL 7016	■	■	■	■
RAL 9007	■	■	■	■
RAL 8004				
RAL 8017				
RAL 8019				
RAL 9002				
RAL 9005		■		■
RAL 9006		■		■
Galva Majestic				

■ Disponible ■ Sur commande avec un délai de 4 semaines

&


Découvrez notre gamme Majestic

Optez pour une solution alternative
aux gouttières en Zinc et Galva.
Cette gamme garantit une installation rapide
grâce à la pose sans soudure.



OPTEZ POUR LE LINDAB RECTANGULAIRE

Pensée pour une intégration discrète et harmonieuse, la gouttière Lindab rectangulaire apporte une solution à la fois moderne et fonctionnelle. L'alliance idéale entre esthétique, performance et durabilité.







Le choix d’une mise en œuvre sans contrainte

Vidéo guide de pose

Grâce au système de naissance agrafable et de jonction et fond avec joint EPDM, plus besoin de fer à souder et d’étain.



Fond équipé d'un joint à lèvres EPDM pour une étanchéité parfaite.




Collier monobloc, maintenant solidement le tuyau.



Jonction équipée d'un joint EPDM, facilitant l'installation et garantissant une parfaite étanchéité.




Naissance permettant un montage encliquetable.

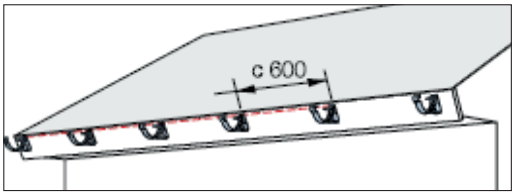

MONTAGE DES CROCHETS

Après avoir marqué l’emplacement des crochets sur la planche de rive, fixez un crochet à chaque extrémité. L’inclinaison de la gouttière doit être de 5 mm/m. Placez ensuite un cordeau entre les 2 crochets placés aux extrémités et fixez les autres crochets en respectant un écartement maximum de 600 mm.

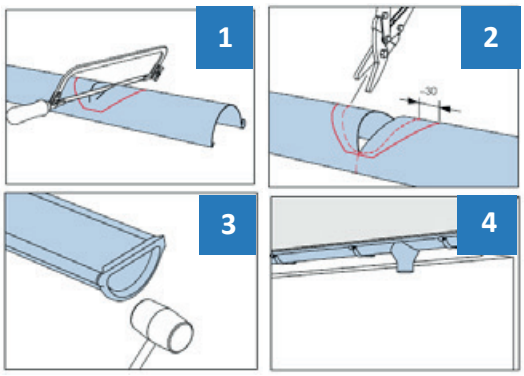


ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

Après avoir tracé l’emplacement de la naissance sur la gouttière, utilisez une scie à métaux pour percer la gouttière (1).

Finalisez l’ouverture de la gouttière à l’aide d’une cisaille comme indiqué sur le schéma (2) et utilisez un marteau pour tomber les bords. Clipsez ensuite la naissance.

Après avoir coupé l’oreille du fond, utilisez un maillet en caoutchouc pour emboîter le fond sur la gouttière (3).


Placez la gouttière sur les crochets (4).

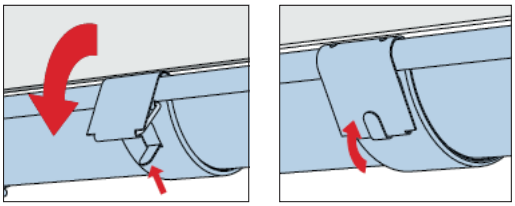

JONCTION DE GOUTTIÈRE


Laissez un espace de 5 mm entre deux gouttières et emboîtez la jonction de gouttière Lindab. Rabattez la languette de sûreté sur la jonction.

NB : ne pas utiliser de silicone.

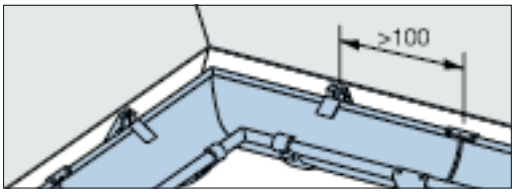

ANGLE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR POUR GOUTTIÈRE


Pour un bon maintien des équerres intérieures et extérieures, prévoir un crochet de chaque côté de l’équerre et une jonction aux deux extrémités. L’écart entre le crochet et le bout de la gouttière doit être d’environ 10 cm.

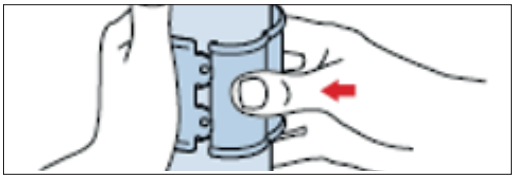


ASSEMBLAGE DU COLLIER LINDAB

Après avoir fixé le collier sur le mur, placez la descente dans le collier et clipsez le collier Lindab.


Dimensionnement courant des gouttières et descentes



TYPE DE GOUTTIÈRES	D	d = Ø du boudin	Section	Surface en plan des toitures desservies Pente : 5mm/m*
Gouttière demi ronde de 25	123 mm	17 mm	59 cm²	36 m²
Gouttière demi ronde de 33	155 mm	17 mm	94 cm²	79 m²



TYPE DE GOUTTIÈRES	Section	Surface en plan des toitures desservies Pente : 5mm/m*
Gouttière rectangulaire Lindab	110 cm²	85 m²



TYPE DE TUYAUX	Surface en plan des toitures desservies*
Tuyau de descente Lindab Ø87	91 m²
Tuyau de descente Lindab Ø100	113 m²

*Source : DTU 60.11 Partie 3

Guide Accessoires Fonctionnels de Toiture

Références Lindab courantes

Autres références : consultez notre guide accessoires fonctionnels.

GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES EN DEV. 333 (également disponible en Dev. 250)

	Gouttière 1/2 ronde	Jonction de gouttière	Crochet KFK	Crochet K07	Crochet K21	Fond de gouttière	Equerre intérieure	Equerre extérieure	Tirant
Gris RAL 7016	35GO150G2	35JE150G2	35KFK150G2	35CK150G2	35K21150G2	35FE150G2	35EQ150IG2	35EQ150EG2	35TIRG2
Noir RAL 9005	35GO150N	35JE150N	35KFK150N	35CK150N	35K21150N	35FE150N	35EQ150IN	35EQ150EN	35TIRN
Anthracite métal RAL 9007	35GO150M2	35JE150M2	35KFK150M2	35CK150M2	35K21150M2	35FE150M2	35EQ150IM2	35EQ150EM2	35TIRM2

DESCENTES ET ACCESSOIRES EN Ø100 (également disponible en Ø87)

	Naissance 333X100	Tuyau de descente	Collier de descente	Coude BK 70°	Manchon de raccorde-ment	Tuyaux Intermédi-aire	Coude pied de descente	Récupérateur d'eau	Raccord multiple
Gris RAL 7016	35AG150G2	35TY100G2	35CO100G2	35COBK100G2	35MA100G2	35MST100G2	35CUTK100G2	35RFUTK100G2	35RGROR100G2
Noir RAL 9005	35AG150N	35TY100N	35CO100N	35COBK100N	35MA100N	35MST100N	35CUTK100N	35RFUTK100N	35RGROR100N
Anthracite métal RAL 9007	35AG150M2	35TY100M2	35CO100M2	35COBK100M2	35MA100M2	35MST100M2	35CUTK100M2	35RFUTK100M2	35RGROR100M2

& Accessoires associés



Crochet torsadé KRT



Crochet avec jonction RSKR



Pince Negrafix®

Préconisations

TRANSPORT, STOCKAGE, DÉBALLAGE
Assurez-vous que les gouttières et accessoires sont manipulés avec soin pendant le transport, stockage et déballage. Dans le cas contraire, le revêtement peut être endommagé.

LA COUPE
Coupez les gouttières et les tuyaux avec une scie à métaux sur une surface stable. Ne jamais utiliser de meuleuse, car elle détériore la galvanisation.

APRÈS LA COUPE
Si le revêtement a été endommagé, peignez avec la peinture de réparation Lindab pour prolonger la durée de vie du système d'évacuation pluviale.

ENTRETIEN
Procédez chaque année à un entretien pour garder le système d'évacuation pluviale en parfait état. Nettoyez la gouttière et les tuyaux des feuilles et brindilles. Lavez avec de l'eau et un détergent doux. Ne pas utiliser une pression forte.

& Produits associés



OBOX BOÎTE À EAU



RIVACLIP
HABILLAGE POUR PLANCHE DE RIVE ET SOUS FACE



PARFEUILLES POUR GOUTTIÈRES MÉTALLIQUES ET PVC

wienerberger
8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg cedex 2
www.wienerberger.fr

TERREAL
15, rue Pagès
92 150 Suresnes CEDEX
www.terreal.com

wienerberger / S.A.S. au capital de 63 000 000 € - 8 rue du canal - CS 30002 - 67204 ACHENHEIM. Tél. +33 (0)3 90 64 64 64, Fax +33 (0)3 90 64 64 61 - 548 500 982 RCS Strasbourg - NAF 2332 Z.
TERREAL / SAS au capital de 87 176 320 Euros / Siège social : 15 rue Pagès - 92150 Suresnes - France / SIREN 562 110 346 / RCS Nanterre
Photos non contractuelles / Sous réserve d'erreurs typographiques / FA1003/2025/05 - Édition juin 2025 - Tirage à 3 000 exemplaires / Pensez au tri, cette brochure est recyclable / Réalisation : Homère - RC 88B1179