




# GR AV TGA L750X250 P T 400KN REG 20A60 PMR A GRILLE

FONDERIES

DECHAUMONT

www.fonderies-dechaumont.com

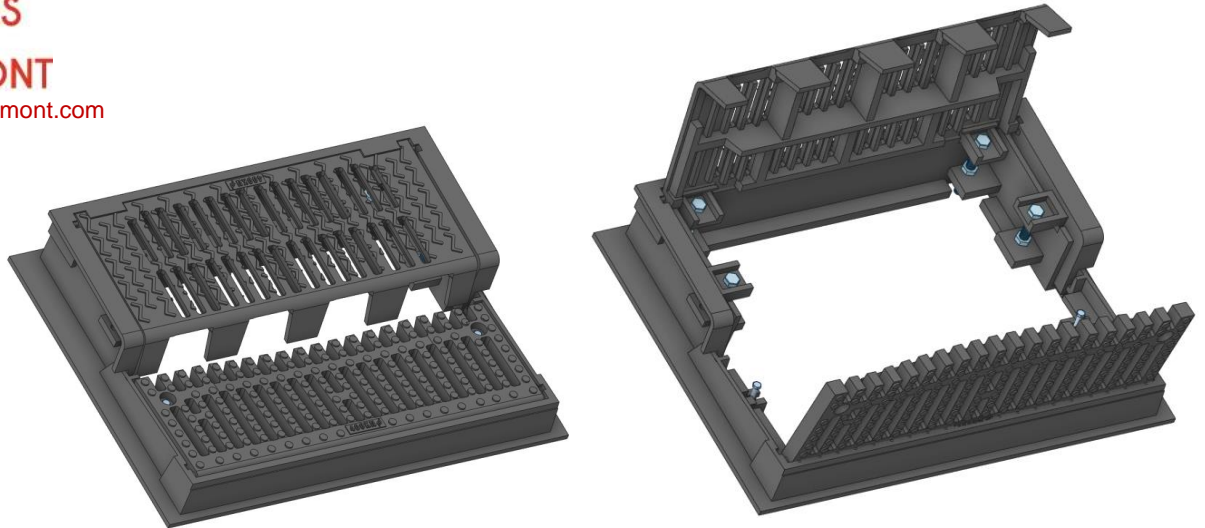

## CARACTERISTIQUES :



Réglable par vis en hauteur de 20 à 60  
Grille et avaloir articulé  
GAMME PROTECT :  
Système de sécurité par vis TH

### MATIERE :

FONTE EN – GJS – 500 – 7

### RETEMENT :

Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable


### MARQUAGE et LOGO :

A la demande

### OPTIONS :

GAMME PROTECT :  
Système de sécurité par vis, loquet,  
Vis inviolable brevet RdO alpha  
Ou autres systèmes à la demande

CODE	A	B	b	C	D	H
01070054	615	830	770	260	300	20
						60

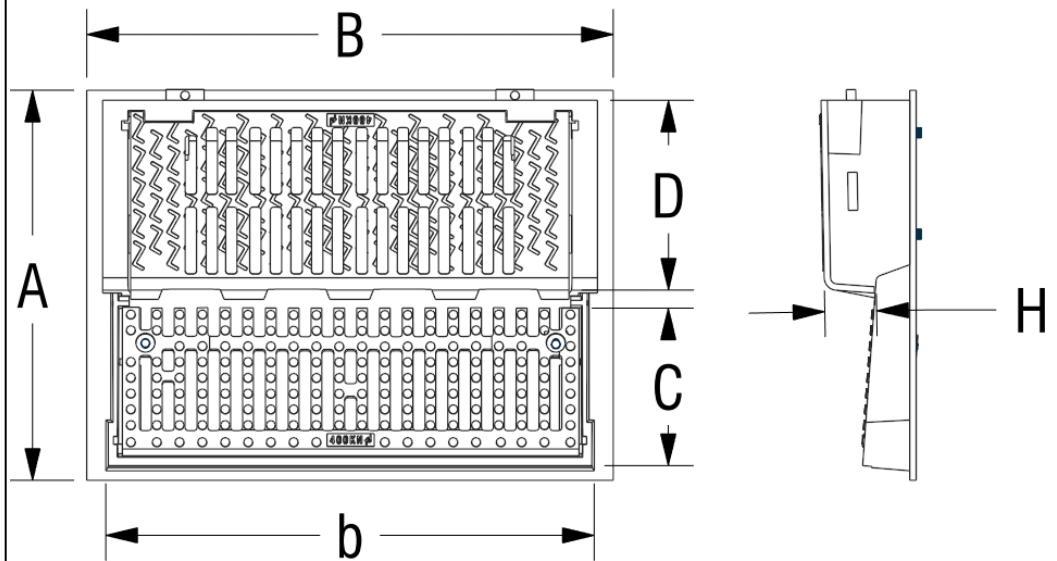

Vorie	Resistance : 400KN	INDICE	00
	Selon la Norme EN 124 - 2	DATE	31/03/2023
	Tolérance Dimensionnelle :	REDACTEUR	FM
	ISO 8062-3 DCTG12	VISA	

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.