


Coude 45° à brides orientables DN40-600 (PECB)

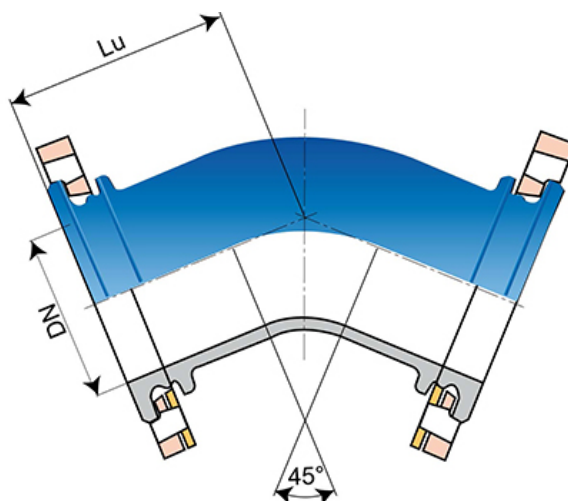

Angle	DN	Lu	Masse PN10	Masse PN16	Masse PN25	Masse PN40	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25	Référence PN40
degré	mm	mm	kg	kg	kg	kg				
45°	40	140	6.5	6.5	6.5	6.5	BAA40CB10TT	BAA40CB10TT	BAA40CB10TT	BAA40CB10TT
45°	50	150	7.6	7.6	7.6	7.6	BAA50CB10TT	BAA50CB10TT	BAA50CB10TT	BAA50CB10TT
45°	60	160	8.3	8.3	7.5	7.5	BAA60CB10TT	BAA60CB10TT	BAA60CB30TT	BAA60CB30TT
45°	65	160	9.3	9.3	9.5	9.5	BAA65CB10TT	BAA65CB10TT	BAA65CB30TT	BAA65CB30TT
45°	80	130	10.0	10.0	10.0	10.0	BAA80CB10TT	BAA80CB10TT	BAA80CB10TT	BAA80CB10TT
45°	100	140	12.1	12.1	13.6	13.6	BAB10CB10TT	BAB10CB10TT	BAB10CB30TT	BAB10CB30TT
45°	125	150	16.2	16.2	18.0	18.0	BAB12CB10TT	BAB12CB10TT	BAB12CB30TT	BAB12CB30TT
45°	150	160	21.0	21.0	23.0	23.0	BAB15CB10TT	BAB15CB10TT	BAB15CB30TT	BAB15CB30TT
45°	200	180	31.0	31.0	34.0	37.0	BAB20CB10TT	BAB20CB20TT	BAB20CB30TT	Nous consulter
45°	250	245	45.3	45.3	50.5	-	BAB25CB10TT2	BAB25CB20TT2	BAB25CB30TT2	Nous consulter
45°	300	275	62.2	61.2	68.8	-	BAB30CB10TT2	BAB30CB20TT2	BAB30CB30TT2	Nous consulter
45°	350	279.2	82.9	85.1	96.3	-	BAB35CB10TT2	BAB35CB20TT2	BAB35CB30TT2	Nous consulter
45°	400	304.0	110.9	120.3	139.2	-	BAB40CB10TT2	BAB40CB20TT2	BAB40CB30TT2	Nous consulter
45°	450	329	128.8	138.9	159.2	-	BAB45CB10TT2	BAB45CB20TT2	BAB45CB30TT2	Nous consulter
45°	500	352.5	172.1	199.4	210.0	-	BAB50CB10TT2	BAB50CB20TT2	BAB50CB30TT2	Nous consulter
45°	600	401.0	244.8	297.3	366.7	-	BAB60CB10TT2	BAB60CB20TT2	BAB60CB30TT2	Nous consulter

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009