


## Contrebride de verrouillage IZIFIT-K



DN/OD	Ø DE	Ø D1	Lt	Masse	Référence
63 mm	63 mm	118 mm	65 mm	1,56 kg	JZL63VXNN2
140 mm	140 mm	195 mm	70 mm	2,8 kg	JZM14VXNN2
160 mm	160 mm	215 mm	70 mm	3,1 kg	JZM16VXNN2
200 mm	200 mm	257 mm	80 mm	4,18 kg	JZM20VXNN2
225 mm	225 mm	288 mm	78 mm	4,64 kg	JZM22VXNN2

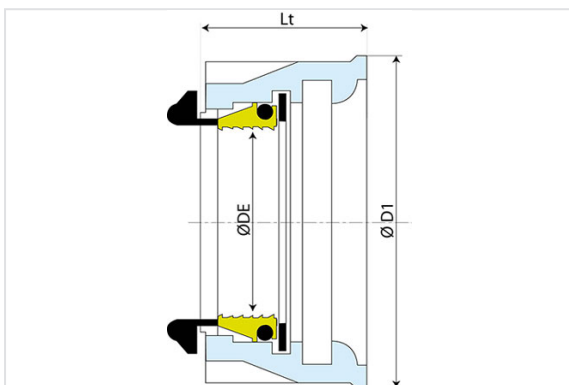


### Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PE ou PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable
- Permet la réalisation des tronçons de canalisations auto butés, sans soudure, ni boulon

### Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)

### Matériaux et revêtements :

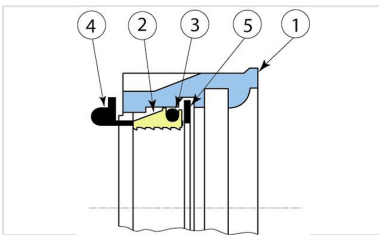

Item	Désignation	Matériaux	Revêtements
1	Corps	FGS	Aquacoat Raccords (AQB)
2	Garniture de verrouillage DN63 à 160 mm	CUZN40	
	Garniture de verrouillage DN200 à 225 mm	100 C 6 Nickelé ou 16 MnCr5 Nickelé	
3	Bracelet élastomère	NBR	
4	Cale goupille	Nylon PA 6.6 ou POM	
5	Cale clip	Nylon PA 6.6 ou POM	