

TRADIFARGE PLUS®



CARACTÉRISTIQUES

- APPELLATION NORMATIVE : HL 5 CE
- COULEUR LUMINANCE L* : 92
- DÉBUT DE PRISE : 3h30
- RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES)
à 28 jours 12 MPa
- PROPORTION DE CIMENT BLANC : 25%
- ADDITIFS : agents d'onctuosité



CHAUX hydraulique formulée pour toutes vos applications

ATOUTS PRODUIT



RÉSISTANCE

- Une des chaux les plus résistantes du marché grâce à un ajout de ciment blanc (25 %)
- Tradifarge® Plus est adaptée pour les supports neufs et durs

FORMULATION SPÉCIFIQUE

- Sa blancheur élevée (L* 92) permet au mortier de restituer la coloration naturelle des sables
- Adaptée à toutes vos applications, Tradifarge® Plus dote vos mortiers d'une onctuosité exceptionnelle
- Spécialement formulée pour le passage en pot à projeter (sablon)

RÉACTIVITÉ

- Tradifarge® Plus a un début de prise plus court que les autres chaux de la gamme
- Permet le montage de pierres et blocs grâce à un mortier plus réactif

ATOUTS LAFARGE



ÉQUIPE DÉDIÉE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

APPLICATIONS**ENDUITS SUR SUPPORTS NEUFS OU DURS**

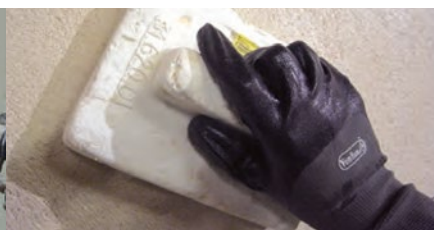
- Enduits manuels
- Enduit à la machine (pot à projeter / sablon)
- Enduits extérieurs décoratifs
- Enduits de soubassement

MAÇONNERIE ET JOINTOIEMENT

- Hourdage de briques, de blocs et de pierres
- Maçonnerie de pierres et de briques de parement
- Jointoiement de pierres et de briques

COUVERTURE ET STABILISATION DES SOLS

- Solins, arêtières
- Maçonnerie de tuiles
- Stabilisation des sols

**SOL TERRE CUITE****APPLICATION EN MACHINE****ENDUIT****DOSAGES**

	Chaux (au seau)	Sable de type 0/2 mm à 0/4 mm (au seau)	Dosage équivalent Kg de chaux / m ³ de sable
ENDUIT EXTERIEUR CORPS D'ENDUIT	1	2	350 - 450 kg/m ³
ENDUIT EXTERIEUR FINITION	1	3	250 - 400 kg/m ³
MAÇONNERIE DE PIERRES DURES	1	2	300 - 400 kg/m ³
MAÇONNERIE DE PIERRES FERMES	1	3	200 - 400 kg/m ³
SCELLEMENT DE CARREAUX DE TERRE CUITE	1	2,5	250 - 350 kg/m ³

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

SERVICES EXCLUSIFS**Disponibilité produits :**

optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance).

Assistance chantiers :

conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques.

Sécurité :

indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs.

Site Internet :

informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances...

www.lafarge.fr
**Lafarge Ciments Distribution**

14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux