


MAX R4,10 VIVAPURE BA13+120

Thermal & Acoustic Insulation boards

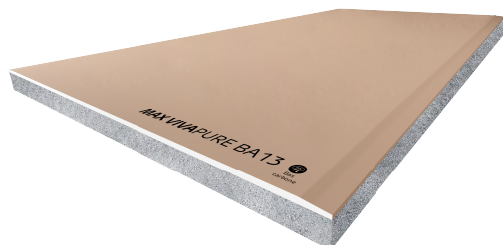

Données techniques

Réaction au feu	B-s1,d0
Type de matériau	Gypsum
Résistance thermique	4.1 m².K/W
Perméabilité à la vapeur	P2
Certifications	ACERMI,A+,CE

Description

Max VivaPure est un complexe de doublage thermo-acoustique associant une plaque de plâtre VivaPure Std BA13 à un panneau isolant en polystyrène expansé graphité élastifié certifié ACERMI. La plaque VivaPure Std BA13 est composée d'un cœur en plâtre intégrant des matériaux biosourcés d'origine végétale et issus de filière durable (bois bruts) entre 2 parements cartonnés. L'association de la plaque VivaPure Std BA13 au panneau PSE permet de réduire l'impact carbone du doublage jusqu'à 10% vs un doublage Prégymax R4,10 13+120 Std. Grâce à la conductivité thermique optimisée du PSE graphité, le système atteint une résistance thermique $R = 4,10 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, répondant aux exigences actuelles de la rénovation comme du neuf.

Bénéfices

- Réduction de l'impact carbone jusqu'à 10% vs un doublage Prégymax R4,10 13+120 Std.
- Amélioration de l'isolation thermique des murs
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Amélioration acoustique, du mur en façade sur béton de 16cm : $\text{DRA} = 7 \text{ dB}$
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Application

- Isolation thermo-acoustique des parois verticales
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Height	Épaisseur	Épaisseur d'isolant	Poids	Quantité sur palette
MAX R4,10 VIVAPURE BA13+120 la 120cm L 260cm	Tapered	260 cm	120 cm	133 mm	133 mm	120 mm	35.693 kg	9

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.