CIRRUS ST 60

ÉCRAN DE SOUS-TOITURE HPV R2

POUR ENTRAXE 60 CM ENTRE CHEVRONS

ÉCRAN PARE-PLUIE

POUR ENTRAXE 65 CM ENTRE MONTANTS

QB29 • ECRANS SOUPLES DE SOUS-TOITURE
E1 S1 T2
ECRANS SOUS-TOITURE
22-013
http://evaluation.cstb.fr

QB30 • MEMBRANES SOUPLES DE PAROIS
E450 J1 C2
ECRANS PARE-PLUIE
25-01-003
http://evaluation.cstb.fr

5
PP

FDES VÉRIFIÉE inies

DESCRIPTION

Écran de sous-toiture permettant de protéger la toiture de l'eau et de l'air, tout en laissant la vapeur d'eau s'échapper tel un « manteau respirant ».

- Haute résistance mécanique,
- Certifié 1000h UV, soit 3 mois d'exposition en phase chantier pour une utilisation en façade.

TOITURE FAÇADE | 60 CM | DIFFUSE LA VAPEUR | ÉTANCHE À L'EAU | RECYCLABLE

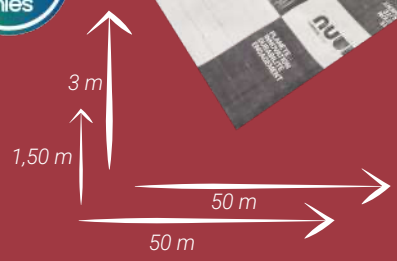

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉTHODES D'EXAMEN
Masse surfacique	160 g/m²	EN 1849 -2
Épaisseur	0,7 mm	EN 1849 -2
Réaction au feu	Classe E	EN ISO 11925-2
Absorption d'eau	Classe W1	EN 1928 A
Perméabilité à la vapeur d'eau	Sd = 0,02 m	EN ISO 12572 C
Pénétration d'air	Max 0,05 m³/(m² x h x 50 Pa)	EN 12114
Propriétés mécaniques en traction : force maximale de traction	MD 350 N/50mm	EN 12311-1
	CD 210 N/50mm	
Propriétés mécaniques en traction : allongement	MD 100%	EN 12311-1
	CD 125%	
Résistance à la déchirure (au clou)	MD 190 N	EN 12310-1
	CD 225 N	
Stabilité dimensionnelle	1,5%	EN 1107-2
Souplesse à basse température	-40°C	EN 1109
Perméabilité à la vapeur d'eau 23°C/ 85%RH	1500 g/m² x 24h	Lyssy
Perméabilité à la vapeur d'eau 38°C/ 90%RH	3200 g/m² x 24h	Lyssy

Nuuk® - 4 allée du Progrès - Parc Aréa - 59320 Englos, France
contact@nuuk-group.com / www.nuuk-group.com

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr