



- Stratifié HPL 8 ou 9/10^{ème}.
- Montants bois dur - Traverses résineux. Chants non stratifiés.
- Âme pleine.
- Épaisseur vantail : 41 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE			VANTAIL	
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
OUI	PERF+	EVOfix_{JW} (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVOfix _{JW}) Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 2040 à 2115 mm 1 VANTAIL : de 630 à 930 mm toute largeur sur huisserie PERF+

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Huisserie prépeinte **EVOfix_{JW}** avec joint d'étanchéité 72 x 45 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour huisserie bois
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 1 point
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant droit
- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 JELD-WEN (têtière noire)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110 et 130
- 4 paumelles 110 pour bloc-porte **PERF+** et **EVOfix_{JW}**
- 4 paumelles pour bloc-porte **EVO+**
- 2 charnières invisibles réglables 3D pour bloc-porte **PERF+**, **EVOfix_{JW}** et **EVO+**
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée pour huisserie métallique

QUINCAILLERIE

- Fermeture silencieuse par amortissement SOFT CLOSE (en complément d'une serrure magnétique)

PORTE
COULISSANTE

- Châssis à galandage pour porte 830 et 930 mm, acier galvanisé avec habillage (finition blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine) pour cloison de 100 et 125 mm.
- Rail en applique longueur 2 m, habillage à peindre, pour porte de 830 et 930 mm
- Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet - Rainure basse pour guidage
- Fourniture poignée cuvette ronde ou carrée, serrure à crochet PDDT ou BCC et tire doigt
- Kit habillage châssis coulissant à galandage pour cloison de 100 mm finition Blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine (largeur maximum 1030 mm)

BAS
DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

ACOUSTIQUE

- Acoustique 24(-1 ; -1) dB : porte simple action avec huisserie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai, sans oculus.

Rapport essai n°
AC16-26065439/11

EMBALLAGE






- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - PLANE âme pleine à chant droit 1V - n°1340 - 16/09/2019.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

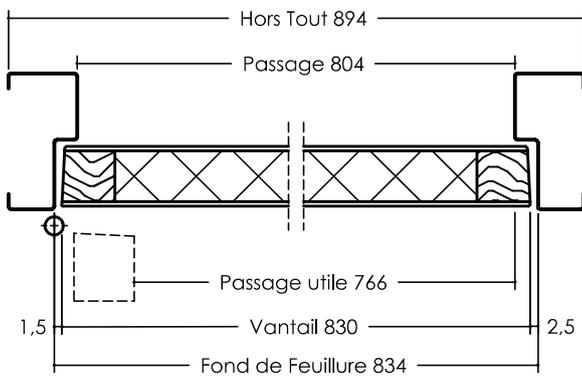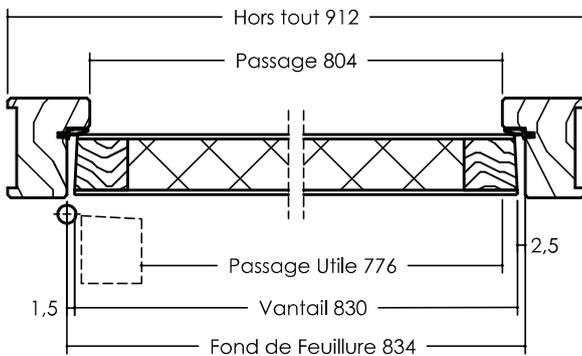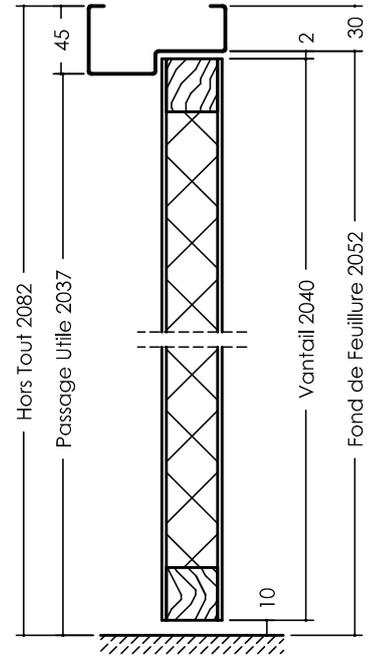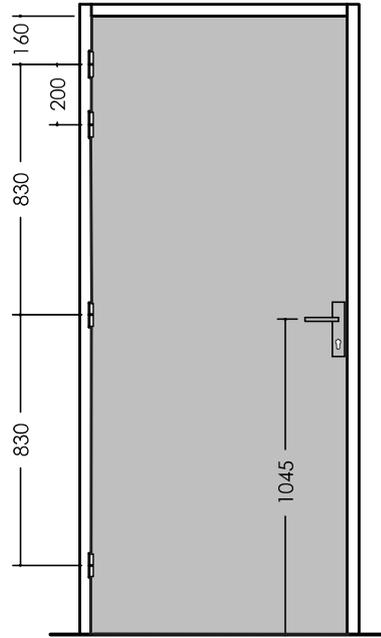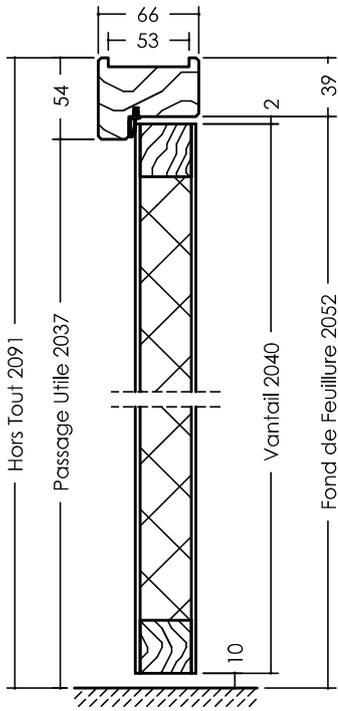

	Perf+	Evo+	EvoFix
Profil			
Hauteur Hors Tout	2091	2093	2082
Hauteur Fond de Feuillure	2052	2054	2052
Hauteur Passage Utile	2037	2044	2037
Largeur Hors Tout	912	913	894
Largeur Fond de Feuillure	834	835	834
Largeur Passage	804	815	804
Largeur Passage Utile	770	775	770

Edition 02/2019 - DT 1-410/01-01 - Document non contractuel