
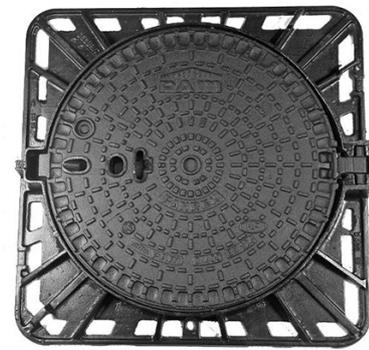


**Regard PAMREX 600 Sécurité Classe D400 Cadre Carré - Non Ventilé**

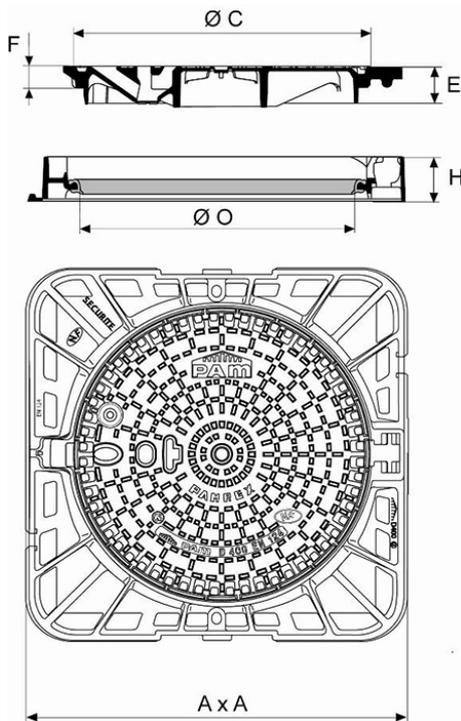

AxA	C	O	H	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
840x840	673	610	100	85	50	95.0	53.0	10	CDPA60MF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

**Domaine d'emploi :**

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

**Principales caractéristiques :**

- Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique

**PAMREX**  
VOIRIE



15/04/2020

**VD40RENPMX422**

- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- Identification des versions
- Clef de manœuvre C24

### **Sécurisation**

- Verrou ¼ de tour
- Goupille antivol
- Versions avec marquages EU/EP
- Limitation des entrées d'eau de ruissellement