

Éléments de raccordement - Té

11/C | Té triple mâle



Té fileté triple mâle pour
raccordement de 3 pièces femelles.
Fileté du 1/2" au 3/4".

Étanchéité rapide
par joint plat

9/C | Coude à 90° double mâle




Coude fileté double mâle pour
raccordement de 2 pièces femelles.
Fileté du 1/2" au 3/4".

FOCUS | DÉTAIL DU CONCEPT REXUO

GRANDE LARGEUR
d'emboîtement après le joint
= Sécurité de montage maximale

Coupe d'un SE14



JOINT LARGE HUOT
= Performance
et durabilité

Guidage du
tube assuré
par l'alésage
de l'écrou de
compression

PRODUITS ASSOCIÉS

Gamme raccord laiton



SE12

► Voir p.59



SE13

► Voir p.63



SE14

► Voir p.63



SE19

► Voir p.65



SE21

► Voir p.69



9214

► Voir p.71

Kit auto-étanche



► Voir p.75 et 77

> Transforme
les boîtiers REXUO
Pas de filasse
ni de pâte à joint

Clé REXUO
et clé de boîtier



► Voir p.81

> Serrage simple
et rapide
Ø 25 à 63 disponibles

Corps

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Filetage

taraudé ou fileté au pas du gaz - ISO 228-1 / NF E 03-005


Test de l'enveloppe identique à NF E 29-311 - ISO 5208/PN16. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

**LARGE
GAMME
DISPONIBLE**

**PRESSIION
16
BARS**


Eléments de raccordement - Té

11/C - Té triple mâle

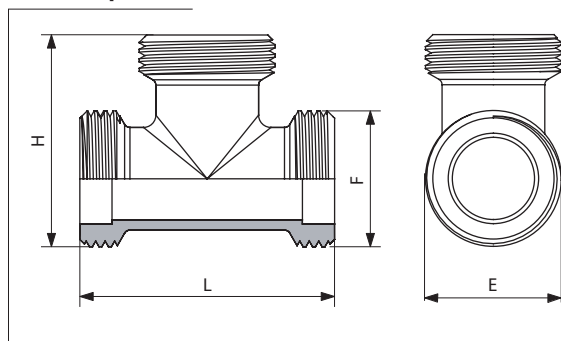

Code	Filetage F (pouce)	Longueur L (mm)	Hauteur H (mm)	Encombr. E (mm)	Poids (kg)
11.C15	1/2"	45	32	21	0,060
11.C20	3/4"	49	42	26	0,090

9/C - Coude double mâle

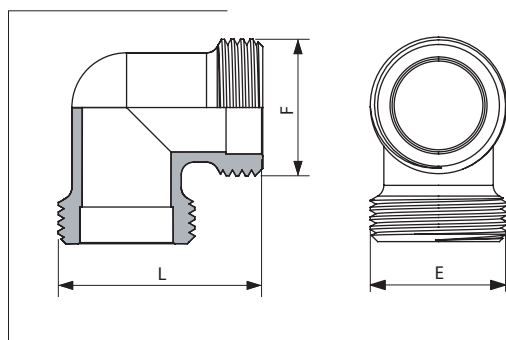

Code	Filetage F (pouce)	Longueur L (mm)	Encombr. E (mm)	Poids (kg)
9.C15	1/2"	36	21	0,055
9.C20	3/4"	41	27	0,080