


## // Manchon réduit MILLENIUM - 87110

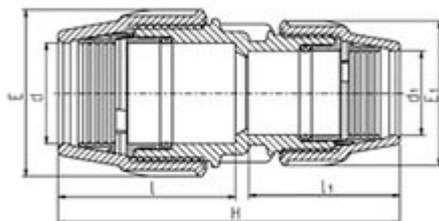

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité  
Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité  
Bague de crampage standard : acétal (POM)  
Joint torique standard : NBR

#### Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence  | d x d1   | H   | E   | E1  | I   | I1  | Poids (kg) | PN à 20°C |
|------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|
| 871107550  | 75 x 50  | 250 | 132 | 96  | 137 | 98  | 0.894      | 16        |
| 871107563  | 75 x 63  | 257 | 132 | 113 | 137 | 112 | 0.966      | 16        |
| 871109063  | 90 x 63  | 291 | 152 | 113 | 169 | 115 | 1.368      | 16        |
| 871109075  | 90 x 75  | 316 | 152 | 132 | 169 | 139 | 1.608      | 16        |
| 8711011090 | 110 x 90 | 380 | 181 | 152 | 196 | 161 | 2.715      | 16        |