


|                                                              |                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ISOPAM</b><br><b>SOLUTIONS TECHNIQUES</b><br>DN 100 à 300 |  | 05/01/2023           |
|                                                              |                                                                                   | <b>EISRE53STD302</b> |

### Coude 22°30 ISOPAM à joint Standard DN100-300

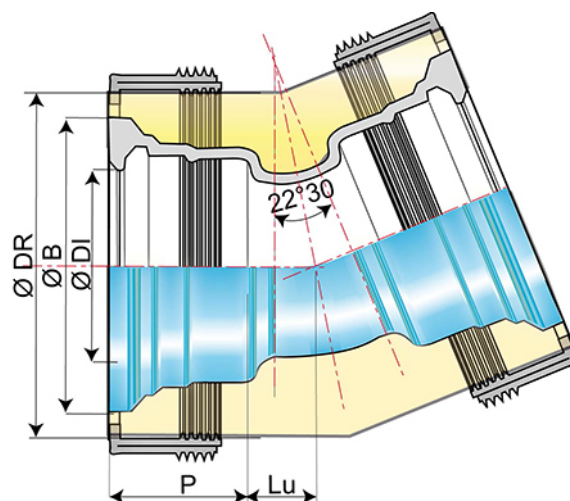

| Angle | DN  | Lu | P   | Ø DI  | Ø B   | Ø DR | Masse | Référence |
|-------|-----|----|-----|-------|-------|------|-------|-----------|
| degré | mm  | mm | mm  | mm    | mm    | mm   | kg    |           |
| 22°30 | 100 | 35 | 88  | 121.4 | 187.5 | 200  | 11.6  | YSB10CD   |
| 22°30 | 125 | 38 | 91  | 147.4 | 214.5 | 225  | 14.7  | YSB12CD   |
| 22°30 | 150 | 42 | 94  | 173.4 | 241.0 | 250  | 17.6  | YSB15CD   |
| 22°30 | 200 | 51 | 100 | 225.5 | 294.0 | 315  | 31.6  | YSB20CD   |
| 22°30 | 300 | 70 | 110 | 329.3 | 408.3 | 450  | 55.1  | YSB30CD   |

#### Domaine d'emploi :

- Raccords pré-isolés pour la protection contre le gel

#### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)
- EN 545
- Raccords munis d'une isolation thermique (gaine polyéthylène, mousse de polyuréthane, entretoise en mousse, manchettes en élastomère) pour protéger les réseaux exposés aux risques de gel