


## Cheville DELTA®

Cheville à percussion pour la fixation des nappes DELTA®.

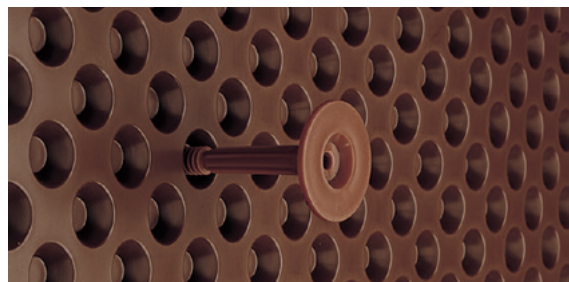

Description	Valeur
Applications	Fixation haute des nappes DELTA® dans les matériaux pleins (béton notamment) sur imperméabilisation (noir de fondation).
Caractéristiques	Valeur
Matériau	PEHD
Couleur	Brun
Longueur	65 mm
Diamètre de perçage	8 mm
Conditionnement	Sachet de 100 pièces. Carton de 5 sachets (soit 500 pièces).
Divers	Valeur
Certification	Cité dans l'Avis technique du CSTB n°7/13-1559
Mode de pose	Distance entre points de fixation selon la profondeur de pose : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ≤ 3 m : 50 cm entre chaque fixation</li> <li>■ ≤ 6 m : 25 cm entre chaque fixation</li> <li>■ ≤ 10 m : 15 cm entre chaque fixation</li> </ul>
Complément	<p>En cas de présence de revêtement d'étanchéité, celui-ci ne devant pas être percé, préférer le Clou-adhésif DELTA® ou le DELTA®-MS CLIP.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Clou-adhésif DELTA®</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>DELTA®-MS CLIP</p> </div> </div>