


Regard de Trottoir à Cadre Carré Classe B125

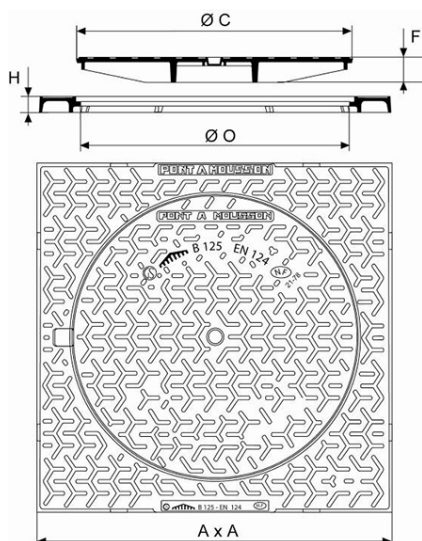

AxA	C	O	H	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
250x250	172	151	16	16	3.8	1.2	160	CBTB25RF
300x300	197	175	16	16	5.4	1.6	100	CBTB30RF
400x400	272	250	17	16.5	10.1	3.8	10 / 50	CBTB40RF
500x500	374	350	29	22	16.6	5.9	10 / 50	CBTB50CF
600x600	449	425	29	22	23.0	9.5	10	CBTB60RF
700x700	525	500	34	26.5	36.0	15.0	10	CBTB70RF
800x800	631	610	35	55	50.8	24.3	10	CBTB80CF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

**Principales caractéristiques :**

- Cadre carré apparent.

**TROTTOIR  
VOIRIE**



21/04/2020

**VB12RENRGT465**

- Tampon rond avec trou central défonçable.