


Grille plate à cadre Classe C250

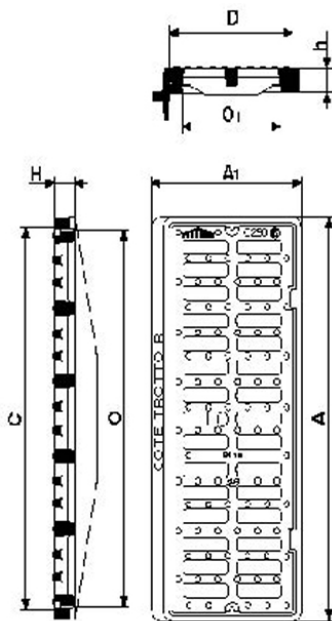

CxD	AxB	O1xO2	H	h1	Masse ensemble	Masse grille	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
750x300	776x345	746x241	41	27	41.0	20.0	7.5	10	ECML30ZF

Ouvertures : largeur → 27 à 27.5 longueur → 60 à 108 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Les grilles plates rectangulaires à cadre peuvent être installées seules ou en complément d'une plaque de recouvrement ou d'un avaloir.