




ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR  
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT  
SANS PRESSION

Retrouvez nos certifications sur  
[WWW.CERIB.COM](http://WWW.CERIB.COM)


Ces éléments de fond à banquette et à cunette sont brevetés et  
titulaires du droit d'usage de la marque "NF Assainissement"

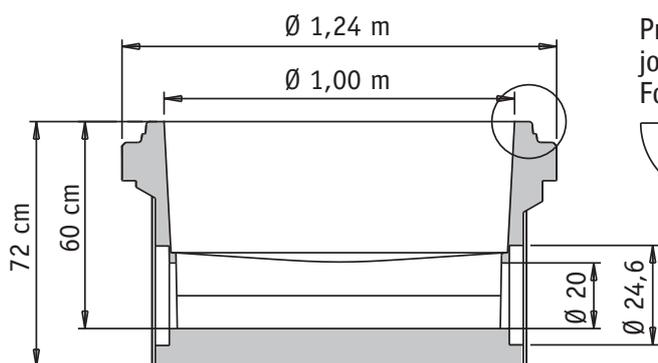

Profil standard  
joint auto-lubrifié  
Forsheda F 118



Banquette à 10%

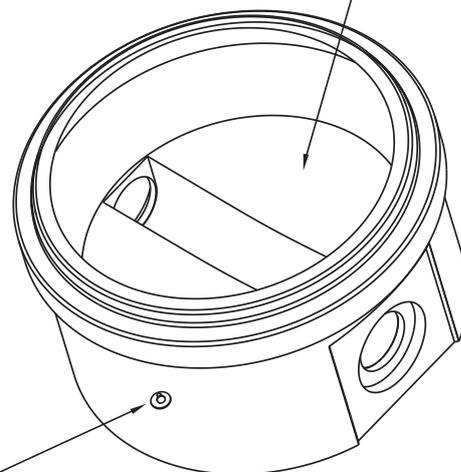

Manutention  
par 2 ancrs de 2,5 T

Borgne 180°	Droit 180°	168,5°
157,5°	135°	112,5°
90°	Y 60°	Y 90°
T 180°	W 45°	Multidirectionnel

Direction	Code (PVC/Fonte)	Code (Grès)	Hauteur utile	Poids
Borgne 180°	10610	10710	60 cm	985 kg
Droit 180°	10620	10720	60 cm	970 kg
168,5°	10629	10729	60 cm	970 kg
157,5°	10621	10721	60 cm	970 kg
135°	10622	10722	60 cm	970 kg
112,5°	10623	10723	60 cm	970 kg
90°	10624	10724	60 cm	970 kg
Y 60°	10625	10725	60 cm	950 kg
Y 90°	10626	10726	60 cm	950 kg
T 180°	10627	10727	60 cm	950 kg
W 45°	10628	10728	60 cm	900 kg
Multidirectionnel	10615	10715	60 cm	820 kg

\* sur commande

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Septembre 2024

**MONTMÉLIAN (73)**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX (38)**

Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY (71)**

Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94

**MONTHOLIER (39)**

Tél. 03 84 37 50 49  
Fax 03 84 37 58 34

**MUR-SUR-ALLIER (63)**

Tél. 04 73 60 18 22  
Fax 04 73 69 82 30