

Ces dalles réductrices sont brevetées et titulaires du droit d'usage de la marque "NF Assainissement"



ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
SANS PRESSION


Retrouvez nos certifications sur
WWW.CERIB.COM

4 douilles M 16 x 100
pour la fixation
des rehausses
et des fontes

Gorge de maintien
du joint butyl :
étanchéité assurée


Système breveté
de liaison
avec les cunettes

Levage
par 2 ancres de 2,5 T

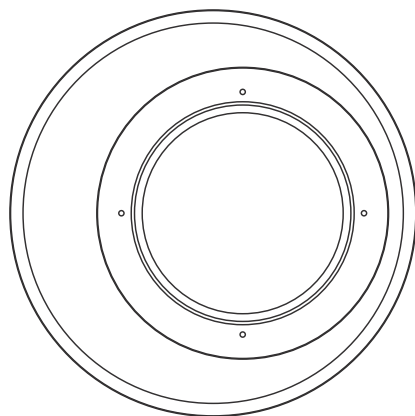

Ø 1,16 m


Ø 89 cm

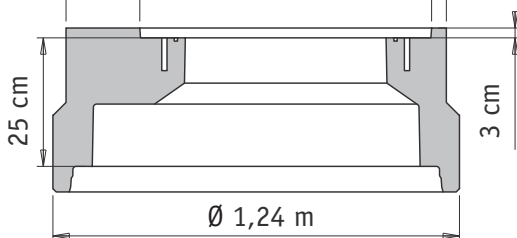

25 cm

3 cm


Ø 1,24 m

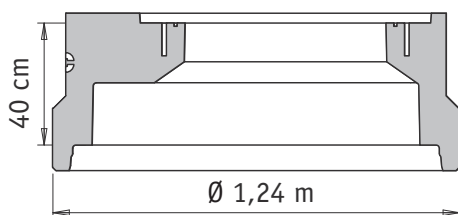

40 cm

Ø 1,24 m

3 cm

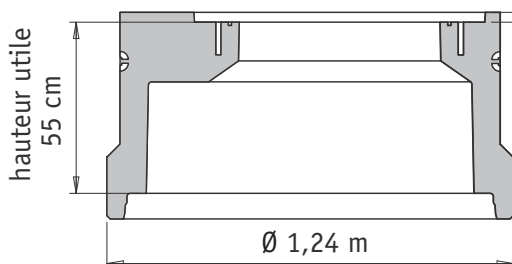

hauteur utile
55 cm

Ø 1,24 m

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR UTILE	POIDS
10301	Dalle réductrice de 250	25 cm	510 kg
10302	Dalle réductrice de 400	40 cm	580 kg
10303	Dalle réductrice de 550	55 cm	680 kg

La hauteur totale = la hauteur utile + 8,5 cm.

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Juin 2020

MONTMÉLIAN (73)

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)

Tél. 03 84 37 50 49

Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)

Tél. 04 73 60 18 22

Fax 04 73 69 82 30