



DISPOSITIF DE FERMETURE

TRUCK600 EN124 D400 NF

GAMME TRUCK

Classe D400
EN124-2 : 2015

Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :
 - ☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s)** :
 - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :
 - Marque NF-VOIRIE
 - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
 - 11, rue Francis de Pressensé
 - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



PARTICULARITES :

- **Masse(s)** :
 - Du couvercle : 44.5kg.
 - Total du dispositif : 66,32kg.
- **Aspect de surface** :
 - Couvercle à relief anti-glissant selon EN124.
 - Surface décor 4L.
- **Type cadre** :
 - Carré monobloc moulé.
 - ☞ Hauteur : 102 mm
 - ☞ profondeur d'emboîtement : e = 95 mm.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre** :
 - ☞ Assurance du couvercle par pattes butées.
- **Pression d'appui du cadre** :
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit** :
 - Support élastique polyéthylène ouvert clipsé sur le cadre.

MANIPULATION :


Trous de clé BS non débouchant.
Clé de manipulation BA1 (code : 511793)

GENIE CIVIL :

La forme de la semelle du cadre assure un bon scellement.
La géométrie extérieure du cadre facilite toutes les finitions telles que : Dallages, carrelages par exemple.

OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.
Le couvercle est équipé d'1 ou 2 trou(s) de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

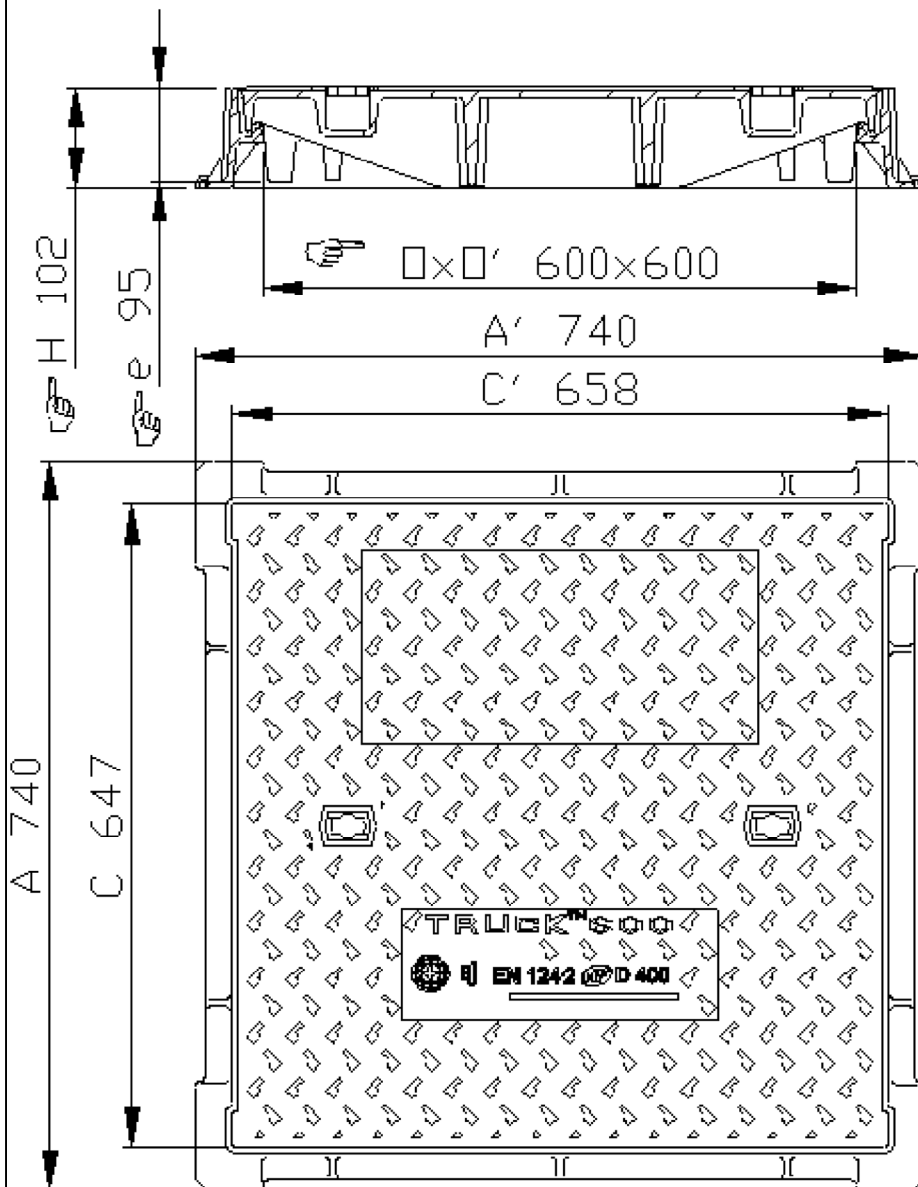

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutifs du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_524631

Date MàJ : 16.11.2021

Edité : 20.11.2021