



PROFILO

Noue manufacturée auto-porteuse

Composants de toiture




PROFILO

Noue manufacturée auto-porteuse



- Noue manufacturée simple et rapide à mettre en œuvre
- Pose sans fond de noie (autoporteuse)
- Universelle
- Pré-pliée, solide et hautement résistante
- Structure en acier galvanisé hautement durable
- Ne nécessite aucune soudure, aucun pliage et se fixe avec des pointes ou vis
- Très étanche et très fiable : sans litige

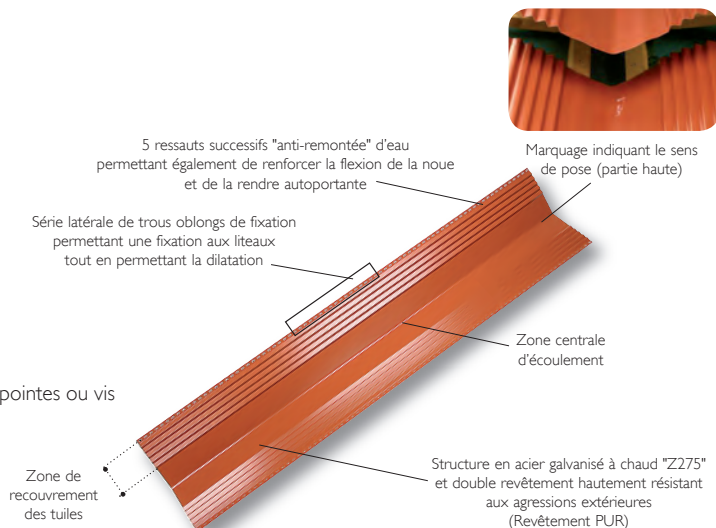

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Code article : DR200
- Longueur : 2,10 m
- Largeur hors-tout : 50 cm
- Largeur utile : 46 cm
- Épaisseur : 0,6 mm
- Dureté : Résistance à une pression de 5806 N
- Poids : 4,8 kg
- Coloris : Rouge, Brun, Zinc

A NOTER

Pour garantir la réalisation et l'efficacité optimale d'une noie, Monier vous propose le système noie composé de :

- La noie PROFILO,
- Le peigne de 75, 100 ou 120 afin d'empêcher toute pénétration latérale d'un oiseau ou d'un rongeur,
- La fixation TRANCHICLIP permettant une fixation rapide et efficace des tranchis de tuile.

MISE EN ŒUVRE

La pose s'effectue ainsi :


la noie PROFILO peut être posée sur toute toiture ayant un angle de pente compris entre 15 et 60° (26 et 175 %).

Dans le cas où les deux pentes ne sont pas du même angle, la différence ne doit pas excéder 15°.



- Venir poser la noie directement sur les liteaux non jointifs (2 cm).
- La distance maxi entre 2 points de fixation (liteaux) est de 60 cm.
- S'assurer du sens de pose (flèche indicative du sens d'écoulement) et du respect du recouvrement.
- Recouvrement :
 - 15 cm si pente < 30 %,
 - 10 cm si pente ≥ 30 % (marquage).

- Utiliser les deux séries latérales de pré-perçage pour fixer la noie à chaque croisement de liteau avec une pointe (3,5/30) ou une vis.
- Venir couper les tuiles de manière à ce qu'elles recouvrent de 12 cm minimum la noie (niveau des bandes latérales). La ligne intérieure permet de faciliter le tracé de la découpe des tuiles.



- Pour toute découpe de la noie, utiliser uniquement des cisailles ou pinces de découpe.



- Pour toute finition où il est nécessaire de maroufler la noie au profil de la tuile, utiliser l'adaptateur que l'on posera en partie inférieure de la noie. Fabriqué en matière très ductile, vous pourrez le maroufler au profil de la tuile.



- Lors de la connexion entre deux noies, vous pouvez utiliser la bande WAKAFLEX® 14 cm aux coloris correspondants.



- Pour empêcher toute pénétration d'oiseaux ou de rongeurs sous les tuiles, disposer des peignes de protection dans le sens de la noie.



MONIER est membre du SAMT
(Syndicat Accessoires Manufacturés de Toiture)

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d'évoluer.

MONIER se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme

Monier vous recommande la pose d'un écran de sous-toiture. Celui-ci assure une fonction complémentaire d'étanchéité (Voir Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB).

Hotline Allô MONIER

N° Indigo 0 820 338 338

0,15 Euro TTC/min

MONIER

Siège social : 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
T : 01 58 91 20 00 - F : 01 58 91 20 01

www.monier.fr