


Regards Hydrauliques Ronds Classe B125

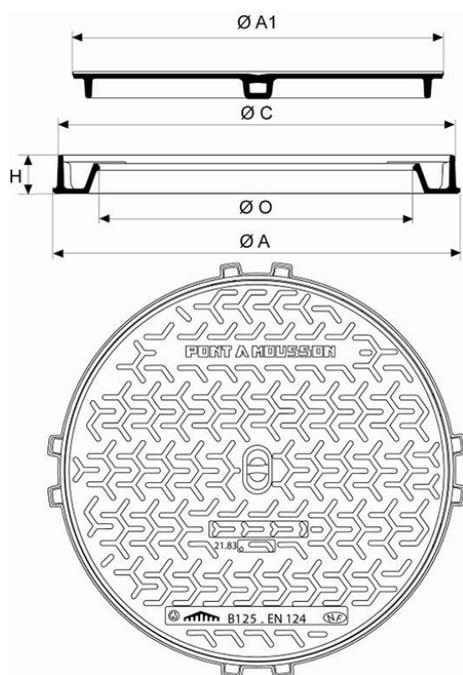

A	O	C	A1	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
360	250	340	327	30	9.2	5.6	100	CBHY36SF
437	340	416	404	30	11.6	7.3	100	CBHY40SF
537	407	511	496	48	20.9	12.0	50	CBHY50SF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Principales caractéristiques :

- Regard Hydraulique (fonction anti-odeur).

**HYDRAULIQUE
VOIRIE**



21/04/2020

VB12RENRGH450

- Soulèvement du tampon, analogue aux regards hydrauliques traditionnels.
- Cadre muni de pattes d'ancrage pour le scellement sur chantier.