



**SELECTA  
VOIRIE**



26/10/2021

**VC25BENSEL209**

**Bouche d'égout SELECTA 500 Profil T Grille avec barreau sélecteur Classe C250**

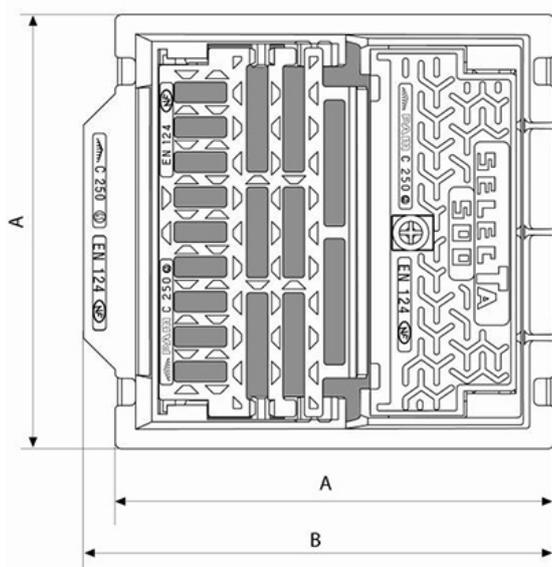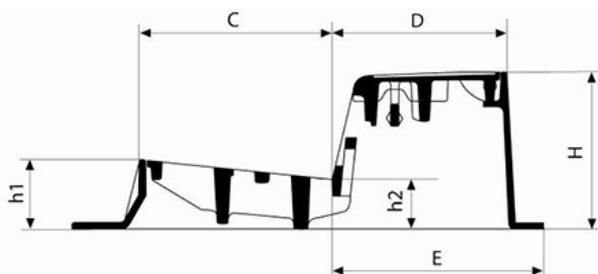

AxB	C	D	E	H	h1	h2	Masse grille	Masse dalle	Masse cadre + rehausse	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	dm <sup>2</sup>		
570x610	250	225	273	205	90	65	16.5	14.0	24.0	54.5	8.5	10	ECSE61TF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre, grille et dalle en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinées aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

<b>SELECTA</b> <b>VOIRIE</b>		26/10/2021
		<b>VC25BENSEL209</b>

- Compatible avec les bordures T2, T3, T4 et T5 et caniveaux CS2, CS3 et CS4 suivant norme NF P 98-340.

### **Principales caractéristiques :**

- Grille et dalle :
  - articulées séparément et démontables simplement
  - sécurisées par barreaux élastiques nécessitant un outil pour l'ouverture.
- Grille :
  - avec barreau permettant la sélection des flottants
  - optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Ouverture libre Ø385 mm.