


STAUFIX®

Famille produit : Clapets

CLAPETS ANTI-RETOUR DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INONDATIONS

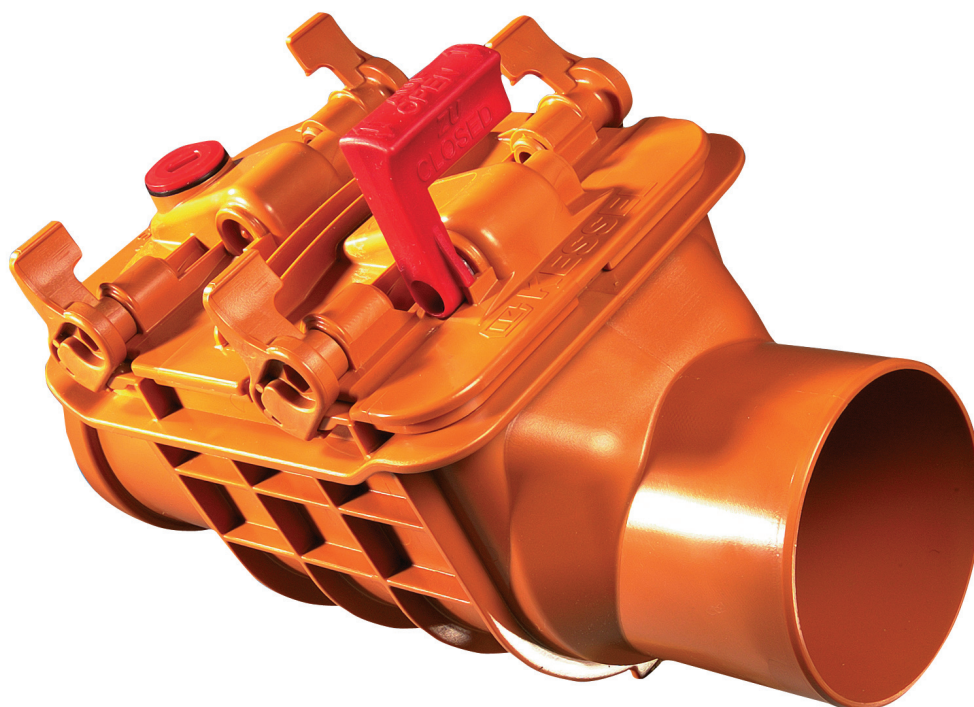

DESCRIPTION DU PRODUIT :

DN 100 à 200

Tenue à la pression : 0,5 bar

Matériaux : PVC, ABS, NBR

Pose enterrée ou aérienne

Pose rapide et facilement visitable

Connexion PVC ou tout matériau avec raccords FLEX-SEAL Plus®

Z.A DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE — FRANCE
TÉL : 04 75 45 00 00 - FAX : 04 75 45 17 05 — www.norham.fr

RACCORDS
& JOINTS

OBTURATEURS

CLAPETS

VANNES &
REGULATEURS

SIPHONS



CLAPETS STAUFIX®

Gamme de clapets anti-retour pour eaux usées

CLAPET STAUFIX® A SIMPLE BATTANT

Conforme au type 0 de la norme NF EN 13564

Réf.	DN	Longueur L	Hauteur H	A x B
76100	100	323	173	
71100	110	355	170	205 x 155
71125	125	405	230	270 x 200
71150	150	450	230	270 x 200
71200	200	530	278	353 x 248

Dimensions en mm

CLAPET STAUFIX® A SIMPLE BATTANT ET A VERROUILLAGE MANUEL

Conforme au type 1 de la norme NF EN 13564

Réf.	DN	Longueur L	Hauteur H	A x B
77100	100	323	173+25	
72100	110	355	180+25	205 x 155
72125	125	405	240+40	270 x 200
72150	150	450	240+40	270 x 200
72200	200	530	278+50	353 x 248




Dimensions en mm

CLAPET STAUFIX® A DOUBLE BATTANTS ET A VERROUILLAGE MANUEL

Conforme au type 2 de la norme NF EN 13564

Réf.	DN	Longueur L	Hauteur H	A x B
73100	110	355	180+25	205 x 155
73125	125	405	240+40	270 x 200
73150	150	450	240+40	270 x 200
73200	200	530	278+50	353 x 248

Dimensions en mm

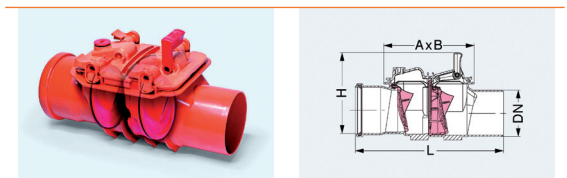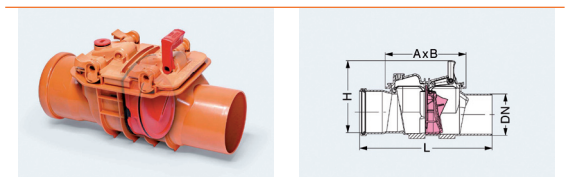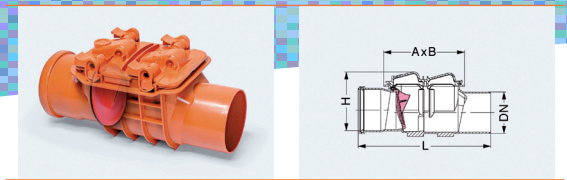

BATTANT ANTI-RATS

Tous les clapets STAUFIX® peuvent être équipés de battants anti-rats (réf. 70233/70234 voir "pièces détachées et accessoires").

