

boîtes assainissement gamme standard

rehausses ajustables

- en polyéthylène
- à clipser
- coupe possible tous les 5 cm.

RHE4P

ajustable de 30 à 10 cm

RHE10P

ajustable de 90 à 35 cm

voir pages 43-44
(rehausses)



4 entrées/sorties

Ø 100 mm équipées d'un joint souple à lèvres. Le raccordement est étanche et accepte les tassements naturels du terrain.



cadre polyéthylène CDR40P

- Pour tampon fonte 40 x 40 ext.
- Il s'adapte sur tous les modèles de boîtes et de rehausses

- Fabrication en polyéthylène vierge haute densité traité anti-UV.
- Entrées et sorties munies d'un joint souple à lèvres.
- Couvercle en polyéthylène ❶ à visser, étanche à l'eau et à l'air. Il s'adapte également sur les rehausses.
- Bouchons plastiques ❷ permettant d'obturer les orifices non utilisés.
- La forme du fond ❸ assure la stabilité du regard à la pose.
- Facilité de pose et de raccordement.


BOÎTE MULTIFONCTIONS

Hauteur 30 cm - SM4S

Hauteur 30 cm (avec couvercle ventilé) - SM4SV

Hauteur 40 cm - SM4P

- Peut être utilisée en boîte de contrôle, boîte de branchement ou boîte de collecte.




BOÎTE DE COLLECTE - SC410P

- Particulièrement adaptée pour les filtres à sable drainé. Cette boîte de collecte peut être utilisée en boîte de bouclage, boîte de contrôle ou boîte de branchement.

4 entrées/1 sortie

Ø 100 mm équipées d'un joint souple à lèvres. Le raccordement est étanche et accepte les tassements naturels du terrain.

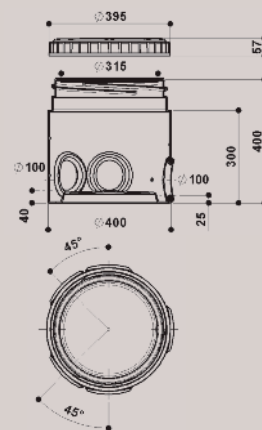

BOÎTE DE RÉPARTITION MODÈLE 5 SORTIES

Hauteur 30 cm - SR105S

Hauteur 40 cm - SR105P

- Permet l'égalité répartition des eaux prétraitées dans les tuyaux d'épandage.
- Existe en 3 ou 5 sorties.

1 entrée/5 sorties

Ø 100 mm équipées d'un joint souple à lèvres. Le raccordement est étanche et accepte les tassements naturels du terrain.

